

Wide ドームカメラ

屋内
専用2.0MP
2Cable ICS-AH221-DC-v22.0MP
1Cable ICS-AH221-VPN-v2


従来品で多く利用されている **2.8mm レンズ**とは異なり、**1.9mm レンズ**を使用している為、狭い空間への設置、例えば倉庫やエレベーター、テナントや廊下などで全域を**1台のカメラでカバー！！**

仕様

	ICS-AH221-VPN-v2 (1Cable)	ICS-AH221-DC-v2 (2Cable)
撮像素子	1/2.8" 2.4Mega (1080p) PS-Sony CMOS	
スキャンモード	Progressive Scan	
総画素数	2000 (H) x 1241 (V)	
有効画素数	1984 (H) x 1097 (V)	
水平解像度	1100 TV本	
最低照度	0.0008 Lux (Sense-up x30)	
出力信号	AHD (1080p 2.0MegaPixel)	
S/N比	50dB (AGC Off)	
レンズ	1.9mm 固定焦点 MegaPixel レンズ	
画角	水平:約 130° 垂直:約 71°	
アイリス	DC Auto Iris	
デイ & ナイト	Auto / Color / BW / EXT	
ホワイトバランス	ATW / AWC-set / INDOOR / OUTDOOR / Manual	
AGC	1 ~ 15段階	
DNR	Off / Low / Middle / High	
左右上下反転	Off / On	
プライバシーゾーン	4 ゾーン	
モーションゾーン	4 ゾーン	
ブライトネス(明るさ)	Level (1 ~ 100)	
シャッタースピード	Auto / Manual (1/30/25 ~ 1/50000)	
逆光補正	HSBLC / D-WDR / BLC	
赤外線 (IR)	× 非対応	
作動環境	湿度:30% ~ 90% / 温度:-10°C ~ 50°C	
素材	本体:プラスチック Bubble:ポリカーボネート	
防水規格IP表示	× 非対応	
電源	専用VP受信ユニット (別売)	専用電源アダプタ (別売)
サイズ(最大外形)	87mm (H) x 112mm (Ø)	Bubble 81mm (Ø)
重量(本体のみ)	約 400g	約 350g



寸法図

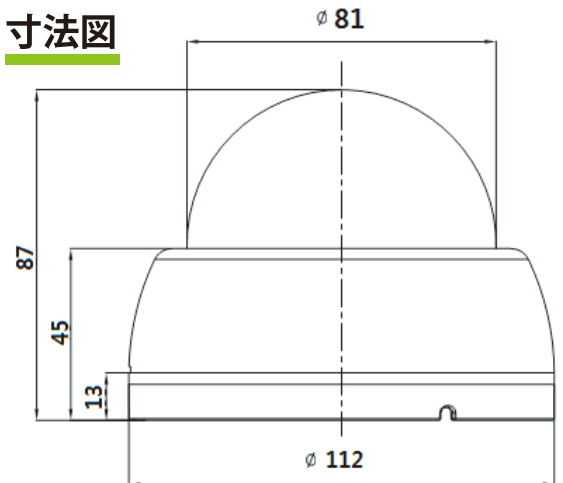

設置例

従来のカメラ 【ICS-AH202V】



ICS-AH221-VP/DC



注意

- ※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。
- ※固定焦点レンズの為、ズーム及びフォーカスを調整することは出来ません。
- ※AHD 1.0MP モード切替も可能ですが、視野角が狭まります。実際の 1.9mm のレンズ仕様とは異なります。
- ※屋内設置専用です。防水 耐水 耐衝撃には対応していません。
- ※IR (赤外線) 非対応の為、暗い場所での利用には向きません。
- ※ご注文時に特別ご指示が無かった場合、ビデオモードは NTSC、ビデオフォーマットは AHD 2.0MP での出荷となります。
- ※視野角(画角)は設計上及び計算上の理論値(おおよそ)です。実測では被写体や設置条件、カメラ本体の設定や調整など様々な条件に伴い前後します。
- ※弊社取扱録画装置 (HVR) にて検証及び出荷検査を行っております。他社録画機で生じる不具合やトラブルはサポート対象外となります。
- ※電源は付属しておりません。別売オプションから集中電源装置(電源ユニット)をお求め下さい。また AC24V には対応していません。
- ※電源アダプタ及び集中電源装置(電源ユニット)は付属していません。別売オプションからお求め下さい。また AC24V には対応していません。
- ※電源アダプタは電気用品安全法に合格した物を使用している為、配線を途中で切断し延長したり分岐させる行為は改造とみなされ、発火や破裂による火災やケガを引き及ぼす可能性が高まります。また改造の段階で保証期間内であっても初期不良を含め弊社及び製造メーカーの保証対象外となります。
- ※電源アダプタは家庭用コンセント (AC100V) 直下でご利用下さい。電源線の延長が必要な場合は集中電源装置(電源ユニット)をご利用下さい。
- ※UTC 機能を使用するには UTC 対応の録画装置と、1Cable カメラでは UTC 対応の専用 1Cable 受信ユニットが必要です。