

2MP	ICVD-H663-2Fai										
Fixed Lens 2.8mm	最大 30fps	H111° V 61°	Color 0.002Lux	WDR 120dB	IR ≒25m	マイク 内蔵	内/外	PoE	Cable IN		
5MP	ICVD-H663-5Fai										
Fixed Lens 2.8mm	最大 30fps	H105° V 78°	Color 0.005Lux	WDR 120dB	IR ≒25m	マイク 内蔵	内/外	PoE	Cable IN		
8MP	ICVD-H663-8Fai										
Fixed Lens 2.8mm	最大 30fps	H110° V 60°	Color 0.01Lux	WDR 120dB	IR ≒25m	マイク 内蔵	内/外	PoE	Cable IN	お取り寄せ	




機能詳細は **A-27** をご覧ください。

主な特徴

- ・ 1/2" Progressive Scan CMOS
- ・ 画像分析 (VCA) 対応
- ・ レンズ : 2.8mm Fixed Lens
- ・ IR 最大照射距離 : 約 25m
- ・ RTMP 対応
- ・ ケーブル IN
- ・ PoE (IEEE802.3af)
- ・ microSDXC カード対応 (最大 256GB/Class10/U1 以上)
- ・ マイク内蔵
- ・ 保護等級 : IP67 / IK10
- ・ ONVIF : Profile G & Q & S & T, API 対応
- ・ 屋内 / 半屋外使用
- ・ 最大フレームレート 30fps
- ・ 画像圧縮 : H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- ・ 音声圧縮 : G.711/AAC/G.722/G.726
- ・ ルーターの設定を行う事で、メーカー純正無料 DDNS が利用可能。

※カメラ単独での P2P 接続は出来ません。

サイズ

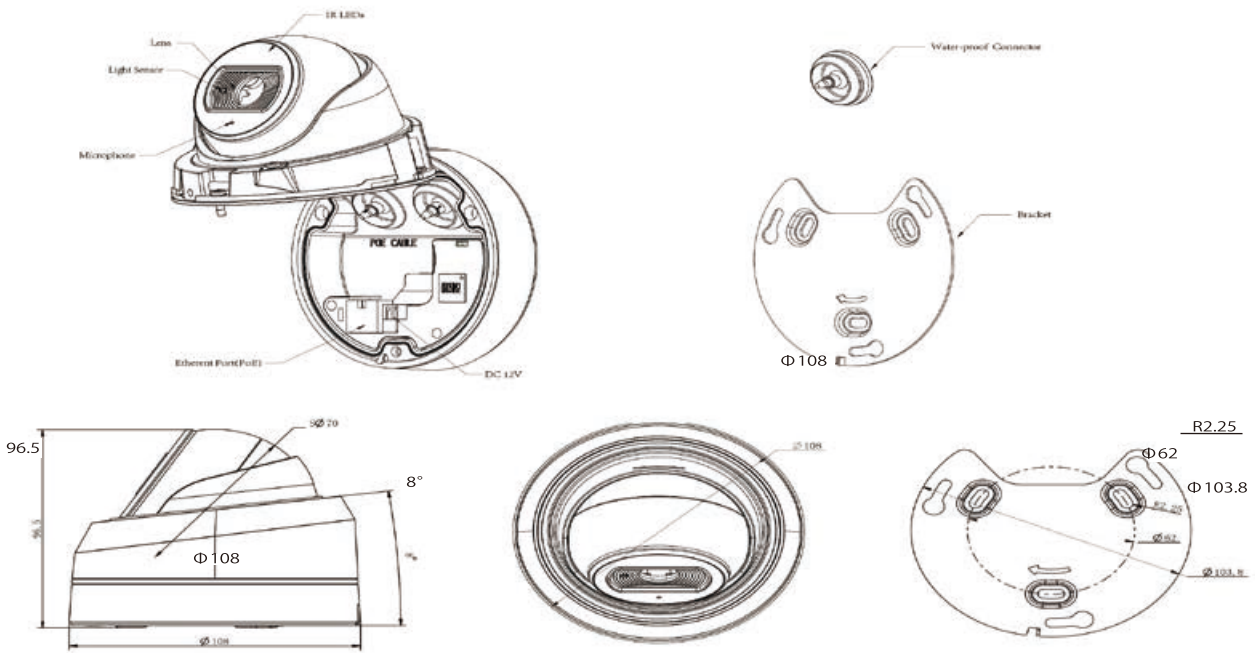

アクセサリ

PoE Switch B-1 参照

- ch4 ポート **MSI-H42**
- ch8 ポート **MSI-H82**
- ch16 ポート **MSI-H162**
- ch24 ポート **MSI-H242** お取り寄せ

取付ブラケット B-2 参照

- 壁面ブラケット **A71**
- 埋込ブラケット **A82**
- ポールブラケット **A01** ※壁面ブラケット (A71) を取付けた状態での使用
ポールサイズ : 102mm ~ 127mm (4.1 ~ 5in)、ポールバンド 3 本付属
- コーナーブラケット **A03** ※壁面ブラケット (A71) を取付けた状態での使用



		ICVD-H663-2Fai	ICVD-H663-5Fai	ICVD-H663-8Fai (受注)
タイプ		IP 2.0MP Vandal Domeカメラ	IP 5.0MP Vandal Domeカメラ	IP 8.0MP (4K) Vandal Domeカメラ
撮像素子		1/2.8" Progressive Scan CMOS		
最低照度	カラー	Color: 0.002Lux @F1.2 / 0.005Lux @F1.6	Color: 0.005Lux @F1.2 / 0.008Lux @F1.6	Color: 0.01Lux @F1.2 / 0.012Lux @F1.6
	白黒	0Lux with IR on		
WDR		120dB Super WDR		
シャッタースピード		1/100000 秒 ~ 1 秒		
赤外線		○ 対応		
IR 照射距離		最大: 約 25m		
Day & Night		デイ/ナイト/自動/カスタム/スケジュール		
S/N比		>55 dB		
タイプ		2.8mm Fixed Lens		
マウント		M12		
視野角		H111° /D128° /V61°	H105° /D131° /V78°	H110° /D126° /V60°
フォーカスコントロール		× 非対応		
アイリスコントロール		× 非対応		
最大解像度		1920x1080	2592x1944	3840x2160
メイン	60Hz @30fps	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576	(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
	50Hz @25fps			704x576
サブ	60Hz @30fps	704x576, 640x480, 640x360, 352x288		
	50Hz @25fps			
サード	60Hz @30fps	1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288		
	50Hz @25fps			
映像圧縮方式		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
ビットレート		16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)		
画質設定		彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス		
音声圧縮方式		G.711/AAC/G.722/G.726		
サンプリング周波数		8/16/32/44.1/48KHz		
オーディオビットレート		16 ~ 256kbps		
マイク		内蔵		
イーサネット		RJ45 10M/100M Ethernet Port		
音声入出力		× 非対応		
Alarm入出力		× 非対応		
ネットワークストレージ		NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR		
プロトコル		IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, ddns.milesight.com, freedns.afraid.org, dyndns.org, www.no-ip.com, zoneedit.com, カスタマイズ		
DDNS				
P2P		× 非対応		
同時アクセスユーザー		デフォルト: 10 ユーザー 無制限設定あり (ネットワーク及びPC環境に依存します)		
ストレージ		microSD/SDHC/SDXC カード、最大256GB		
設定		BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカ, 回廊モード, プレ除去, 透かし, その他		
イベントトリガー		モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, 外部入力検知, その他		
イベントアクション		FTP アップロード, メール送信, SD カード録画, 外部出力, SIP 電話, HTTP 通知, その他		
システム相互運用性		ONVIF Profile G & Q & S & T, API		
作動環境		温度: -40°C~60°C / 湿度: 0~90%		
ビデオ分析		エリア入退検出, 高度なモーション検出, 妨害通知, ラインクロス検出, 徘徊検出, 置き去り持ち去り検出		
人数カウント&レポート		最大4つの検出エリアで、出入りする人の数をカウント		
その他	PoE	○ 対応 (IEEE802.3af Type-A/B)		
	DC12V	× 非対応		
	ケーブル	ケーブルINモデル コンソールは本体ジャンクションボックス内に付いています		
	消費電力	標準: 3.0W / 最大: 5.1W	標準: 3.8W / 最大: 5.8W	標準: 9.0W / 最大: 12W
IP/IK保護等級		IP67 / IK10		
サイズ	最大寸法	約 Φ108mmX96.5mm		
	最大重量	約 600g		

- ※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。
- ※IR (赤外線) 照射距離とは、実際に IR 使用時に撮影出来る範囲 (距離) では無く、赤外線の照射最大距離を表します。
- ※【受】はご注文を頂いた後、メーカーへ発注する受注生産品です。通常、在庫はございませんので納品までに 1 ヶ月程度のお時間を頂く場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- ※ケーブル IN タイプは、カメラ本体またはジャンクションボックス内に接続端子が付いている物を言い、ケーブル OUT タイプはカメラから出るハーネスに接続端子が付いているタイプを言います。
- ※マイク内蔵モデルの場合、出荷時初期設定はマイク ON (使う) 設定になっています。必要無い場合は手動で OFF (使用しない) に設定して下さい。
- ※IP 保護等級には風による影響は含まれません。また適切な防水対策を行って頂いた上での防水の為、完全防水ではございません。
- ※画像分析 (VCA) は、動作検知 (モーション検知) を利用した機能の為、得られる結果やデータは絶対的な物ではございません。ご利用の際にはその点を事前にご理解ご了承下さい。
- ※SD カードはカメラに装着した状態のまま使用するもので、取り外して使用する仕様ではございません。SD カードは消耗品の為、定期的な状態確認と交換が必要です。重要な現場では HDD への録画保存をお勧めします。Class10 / U1 以上の最大 256GB microSDXC カードをご利用下さい。