

2MP ICVD-H703-2M

motorized Lens 2.8mm @F1.4 最大 30fps H100 ~31 V53 ~17 Color 0.003Lux WDR 120dB IR ≒50m PoE DC 10 Access


ONVIF® P&P 非対応




主な特徴

- ・ 1/2.8" CMOS CMOS ・ 最低照度：0.003 lux @F1.4
- ・ レンズ：2.8~12mm @F1.4, motorized ・ WDR：120dB
- ・ 画角：水平 100° ~ 31° 垂直 53° ~ 17° ・ アナログ出力
- ・ IR 照射距離：最大 約 50m ・ 保護等級：IP67/IK10
- ・ microSDXC カード対応 (最大 256GB/Class10/U1 以上)
- ・ PoE (IEEE802.3af)、DC12V対応 ・ ONVIF対応
- ・ ケーブルOUT ・ Audio I/O ・ Alarm I/O ・ 10アクセス

サイズ

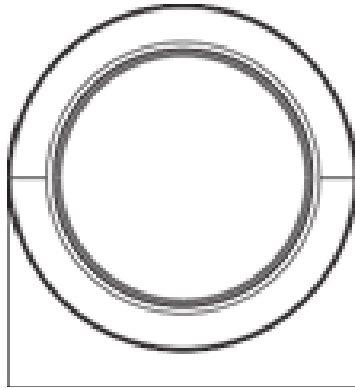

141mm

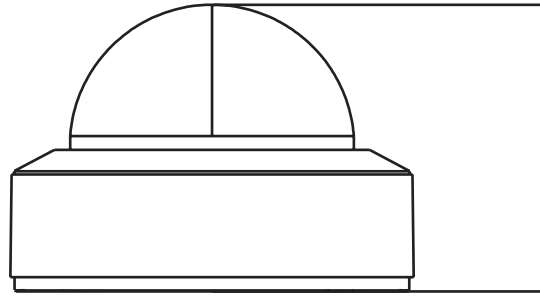

100.2mm

アクセサリ

PoE Switch B-1 参照

- ch4 ポート **MSI-H42**
- ch8 ポート **MSI-H82**
- ch16 ポート **MSI-H162**
- ch24 ポート **MSI-H242** お取り寄せ

電源 D-26 参照

- 電源ユニット **MS18-DC1206-8**
- 電源アダプタ

ブラケット B-4 参照

	B207	B407	B701	B501	B811 <small>受</small>
ジャンクションボックス					
天井埋込					
壁面 A					
ポール					
吊下げ					

※NVR (MSI-NP シリーズ) での P&P (プラグ・アンド・ブレイ) 接続及び NVR 内蔵の PoE ポートには対応していません。

ICVD-H703-2M

カメラ	カメラType	Vandalドーム		
	センサー	1 / 2.8" CMOS		
	解像度	2.0MP (1920×1080)		
	最低照度	0.003lux @F1.4 AGC ON; 0 lux with IR		
レンズ	レンズ	2.8~12mm @F1.4, motorized		
	画角	水平100° ~31° / 垂直53° ~17° / 対角119° ~36°		
	レンズマウント	M14		
設定	Day& Night	ICR		
	シャッタースピード	1/2s ~ 1/100000s		
	WDR	120dB		
	B L C	○対応		
	H L C	○対応		
	Defog	○対応		
	NR	○対応		
可動範囲	左右：0° ~345°、上下：0° ~77°、回転：0° ~345°			
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
		サード		
	出力解像度	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1, CIF, 480×240		
	フレームレート	メイン	60Hz:1080P/720P(1~30fps) / 50Hz:1080P/720P(1~25fps)	
		サブ	60Hz:720P/D1/CIF(1~30fps) / 50Hz:720P/D1/CIF(1~25fps)	
		サード	60Hz:D1/CIF/480×240(1~30fps) / 50Hz:D1/CIF/480×240(1~25fps)	
	ビットレート	64kbps ~ 6Mbps		
ビットレートタイプ	VBR/CBR			
イメージ設定	ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness Mirror, Image Flip, NR, etc. adjustable through client software or web browser			
I/F	ネットワーク	RJ45		
	アナログビデオ出力	○対応 CVBS(BNC×1)		
	オーディオ	入力×1 / 出力×1		
	内蔵マイク	×なし		
	ストレージ	microSDHCカード 最大256GBまで		
	Alarm	○対応 入力×1 / 出力×1		
機能	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP		
	Webブラウザ	Google Chrome/Edge/Firefox/Safari		
	同時アクセス	最大10		
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS		
	I/Fプロトコル	ONVIF		
	通知	動体検知、センサーアラーム、SDカードエラー SDカードフル、IPアドレス、競合、ケーブルの切断		
	その他	ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング、ビデオマスク ハートビート、不正ログインロック、廊下の模様		
	PoE	○対応 IEEE802.3af		
その他	IR照射距離	約30m~最大50m		
	電源	AC24V / DC12V / PoE		
	消費電力	最大 10.5W		
	作動条件	温度：-30°C~60°C / 湿度：95%		
	防水・防塵性能	IP67&IK10		
サイズ(最大値)	Φ141×100.2 重量：890g			

※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※IR (赤外線) 照射距離とは、実際に IR 使用時に撮影出来る範囲 (距離) では無く、赤外線の照射最大距離を表します。

※IP 保護等級には風による影響は含まれません。また適切な防水対策を行って頂いた上での防水の為、完全防水ではございません。

※カメラへの電源供給は、PoE 機器または集中電源装置 (電源ユニット) または専用の適切な電源アダプタをご利用下さい。電源アダプタの配線を切断し

延長する行為は改造とみなされ違法行為となり、それが原因で事故や火災が発生した場合、罰せられる可能性があります。

※NVR (MSI-NP シリーズ) での P&P (プラグ・アンド・プレイ) 接続及び NVR 内蔵の PoE ポートには対応していません。

※SD カードはカメラに装着した状態のまま使用するもので、取り外して使用する仕様ではございません。SD カードは消耗品の為、定期的な状態確認と交換が必要です。重要な現場では HDD への録画保存をお勧めします。Class10 / U1 以上の最大 256GB microSDXC カードをご利用下さい。