

これまで主に業務用・プロ用機器を取扱ってきたインターラックから、**一般家庭用**として

「簡単でお求めやすい価格」の**新製品**を発売!

Wi-Fi ソーラーカメラ

ITC-W001S/128GBv2



国内技術基準適合証明(技適)並びに
電気用品安全法(PSE)取得機器



アプリダウンロード





バッテリーのみでの動作時間 おおよそ**2週間前後**

【算出条件】・電池残量 100% ・ソーラーパネル未接続 ・夜間は赤外線照射(白黒撮影)
・昼間トータル10分程度のPIRモーション録画 ・1日トータル10分程度のネット接続
※内蔵バッテリーは試用期間と共に劣化が進み、使用時間も次第に短くなります。

主な製品特徴

- ・バッテリー内蔵でソーラーパネル充電 ※モバイルバッテリーや家庭用コンセントからの充電や運用も可。但し、本製品にはUSB電源アダプタは付属しておりません。
- ・バッテリーのみで**約2週間運用** ※設定条件有り ・microSDXCカードに連続録画で**約1ヶ月以上録画保存** ※設定条件有り
- ・Bluetoothによるアプリへの簡単登録 ・人のみ動体検知録画 ※初期設定 ・白色LEDで夜間もカラー撮影
- ・白色LEDを動体検知と連動し点灯 ・屋外使用可 IP66 ・2.4GHz/5GHz帯Wi-Fi対応 ・Wi-Fi6対応
- ・microSDXCカード録画(国内入手**128GB microSDXCカード標準付属**) ・人型の検出エリア表示 ・プッシュ通知
- ・赤外線内蔵で夜間でも鮮明に白黒撮影 ・プライバシーマスク ・モーション検知録画(検知感度、検知エリア設定)
- ・スピーカー/マイク内蔵 ・QRコードによるデバイス共有 ・スマホ/タブレット端末へのバックアップ
- ・画像反転・接続端末との時刻同期機能 ・USB Type-C対応 ・日曜大工感覚で簡単設置

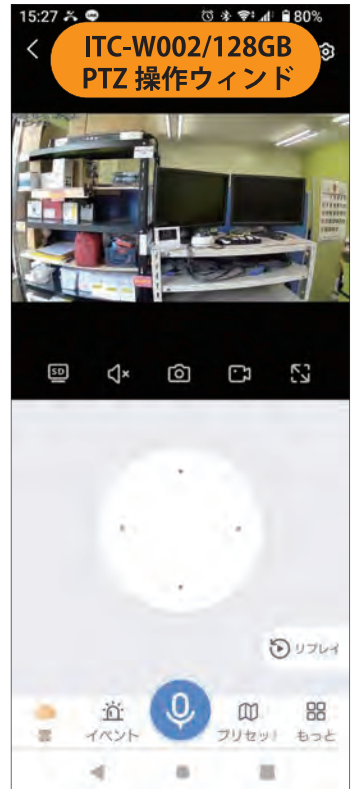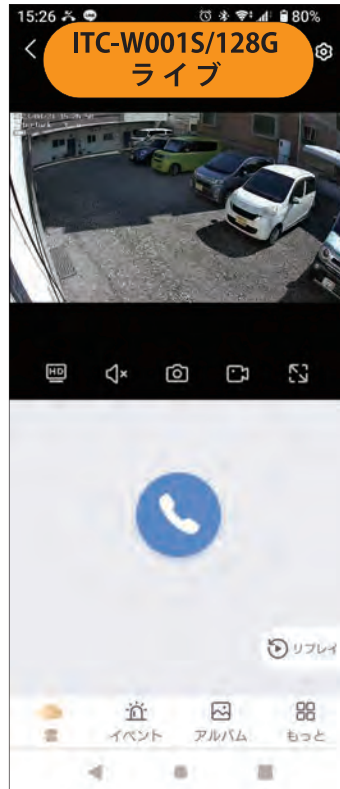

- カメラを設置する前に、手元でスマホ/タブレット端末に登録・接続し画像を確認して下さい。その後、家庭用コンセントから充電を行い、バッテリー100%状態で設置して下さい。製品にはUSB Type C to A ケーブルは付属していますが、電源アダプタは付いておりません。スマホ/タブレット端末などを充電する際に使用するUSB電源アダプタをご利用下さい。
- ソーラーパネルは1日3時間以上、直射日光の当たる場所に設置し、ソーラーパネルでの充電状況やレベルはスマホ画面のアイコン表示でご確認下さい。表示内容は製品付属の別紙、または取扱説明書をご覧ください。
- 本製品の取扱説明書は、付属のクイックマニュアルのQRコードから、または弊社ホームページからダウンロード頂けます。



Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2023 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕様

型式と名称	名称	Wi-Fiソーラーカメラ
基本	解像度	4.0MP
	センサー	1/2.8" CMOS Sensor
	レンズ	4.0mm Fixed Lens (焦点固定)
	画角	約 H97° / V50°
	PIR範囲	最大 約8m 120°
	照度	カラー：0.1Lux 白黒：0Lux (IR ON)
	赤外線	○対応 最大照射距離 ~20m
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
	画像圧縮	画像：H.264/H.265 / 音声：AAC, G711
	画像	最大画像サイズ
フレームレート		最大 15fps
バックライト補償		○対応
Alarm	タイプ	PIR+ ヒューマノイド、動体検知アラーム
	警告メッセージ	プッシュ通知
	入出力端子 ※1	× 非対応
バッテリー電源	タイプ	18650 充電式リチウム電池
	容量	5200mAh (2600mAh x2本)
	電源 ※2	USB Type-C 5V/1A 最大消費電力 3W
表示と操作	LED	赤/緑 2色LED
	スイッチ	リセットボタン 1個、電源スイッチボタン 1個
保存	メモリ ※3	国内仕入れ microSDXCカード 最大256Gまで対応
	Cloud ※4	○対応 (有料)
	再生	SDカードの再生は本体で行います。本体から取り出してパソコンでの再生は出来ません。
ネットワーク	Wi-Fi	2.4GHz帯 / 5GHz帯
	Wi-Fi6	○対応
	暗号化	WEP, WPA, WPA2
	アンテナ	外部 3db FPC アンテナ
その他	動作環境	温度：-20°C~50°C 湿度：~85%
	IP保護等級	IP66
	サイズ (最大値)	本体：ヨコ70mm×タテ70mm×長さ122mm ソーラーパネル：ヨコ116mm×タテ169mm×厚み15mm
	重量	本体：約305g (アンテナ、ブラケット、microSDXCカード含む) ソーラーパネル：重量：約195g (ケーブル3mを含む)

- ※1. 物理的な Alarm I/O 端子はございません
※2. USB 電源アダプタは付属されておりません。USB A to C ケーブル付属
※3. テスト用 microSDXC カード (128GB) が付属されています。SD カードは消耗品です。定期的な確認と使用可能であっても年 1 回の交換をお勧めします。
※4. Cloud 使用は有料です。クレジットカードでの海外ネット決済が必要な為、お客様個人でのご契約をお願いします。
※本製品は専門知識不要で一般の片が低コストでお求めやすく、設置設定や使用方法が簡単である事をコンセプトに販売しております。その為、業務用機器に求められるような高度な機能やクオリティは持ち合わせておりません。
※使用並びにデザインは、予告なく変更される場合があります。
※microSDXC カードへの映像保存は暗号化されパソコンでの再生は出来ません。再生は本体でのみ可能です。
※5GHz 帯の Wi-Fi 電波の性質上、障害物に強く電波の飛び距離は短くなりますが、5GHz 帯に接続できれば混信が少なく途切れにくくなり安穩。
※Wi-Fi6 に対応しています。Wi-Fi6 で接続する場合は Wi-Fi6 対応の Wi-Fi ルーターが必要となります。
※プッシュ通知はカメラ本体の設定、スマホ/タブレット端末の通知設定、アプリのインストールと通知設定の全てが確実に完了している事が条件となります。またプッシュ通知は受信側の都合で受信できなかったとしても再送はされません。
※Wi-Fi 接続可能距離は 2.4GHz 帯で屋外見通し最大 250m。但し距離と共に遅延が比例して大きくなります。
※録画保存が出来ていなかった、誤って録画データを消去してしまったなどの場合、弊社並びに販売店は一切の責任を負えません。
※リチウムイオン電池は消耗品で使用期間と共に劣化し、次第に使用時間が短くなります。またリチウムイオン電池のみの交換は出来ません。但し初期不良及び保証期間内で明らかに動作に問題ある場合は新品交換となります。
※ソーラーパネルは 1 日 3 時間以上、直射日光が当たる屋外に設置して下さい。
※フル充電された内蔵バッテリーの状態からバッテリーのみで動かしした場合、おおよそ最大で 2 週間可動します。但しネット接続時間や録画設定、PIR/赤外線/白色 LED の使用状態、バッテリーの劣化状態により可動時間は短くなります。
※PIR (パッシブ赤外線センサー) は約 8m、範囲 120° 以内での動作です。被写体の動きや速度、大きさによっては反応が鈍かったり、反応しない場合もあります。
※防水設計の為、防水ではございません。水に浸かるや風の影響を受ける場合は対象外となります。

■ 国内輸入卸元事業者 有限会社 インターラック

本社：〒880-0951 宮崎県宮崎市大塚町窪田 3249-1
TEL:0985-55-0752 FAX:0985-55-0815
東京出張所：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8 番 13 号
天翔日本橋ビル 4 階 408-F 号
TEL:03-3249-0117
札幌出張所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 13 丁目 4 番 40
プラザビル 3F SAKURA-W13
TEL:011-206-9218 FAX:011-206-9219
E-mail: info@interluck.co.jp
URL: http://www.interluck.co.jp

© 1990-2025 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

お問い合わせは信頼の弊社正規代理店まで

カタログ内に掲載の文章表現、写真、イラスト及びデザイン等の全ての権利は有限会社インターラック及び製作者が保有し守られるべき物です。これらの権利を無断で侵害した場合、関係法令により罰せられます。カタログ内の二次使用の場合は必ず弊社までご連絡頂き、適切な手続きをお取り下さい。