


mini Bullet Camini (LowSpec Model)

4.0MP **ICI-H854-4F**

|                     |             |                |                  |              |           |     |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-----|
| Fixed Lens<br>2.8mm | 最大<br>30fps | H102°<br>V 70° | Color<br>0.04Lux | I R<br>≒ 25m | マイク<br>内蔵 | PoE |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-----|

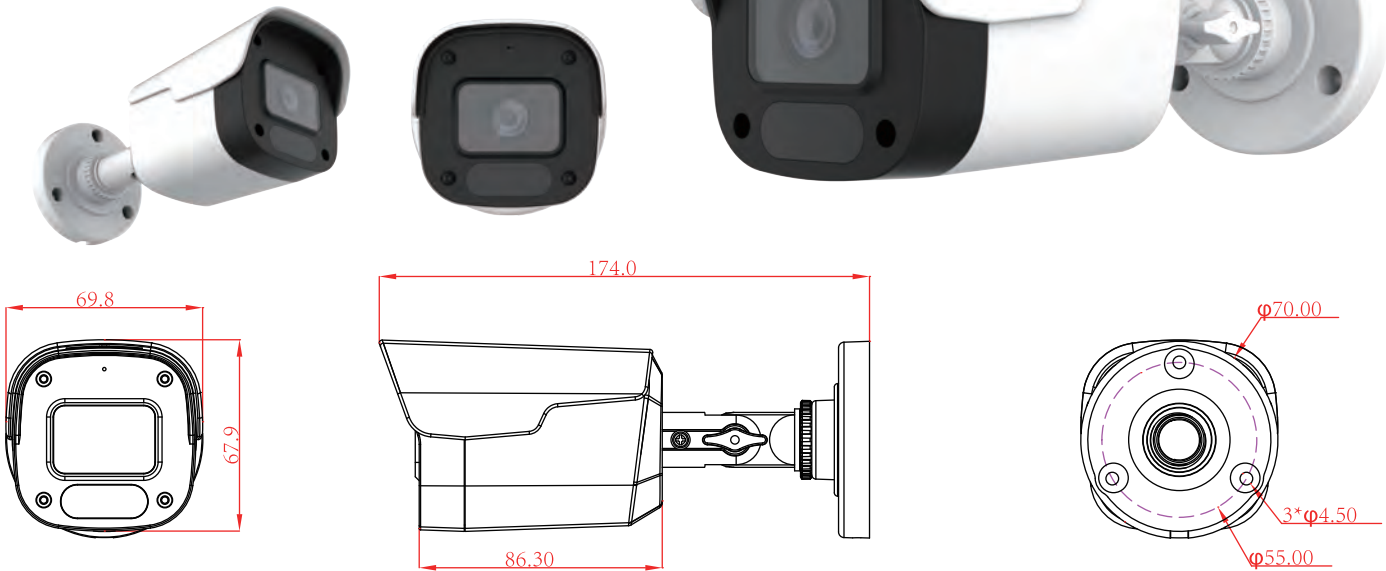

Tullet Camini (LowSpec Model)

4.0MP **ICT-H855-4F**

|                     |             |                |                  |              |           |     |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-----|
| Fixed Lens<br>2.8mm | 最大<br>30fps | H102°<br>V 70° | Color<br>0.04Lux | I R<br>≒ 25m | マイク<br>内蔵 | PoE |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-----|



| モデル    |             | ICI-H854-4F                                                                                                 | ICT-H855-4F                  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| カメラタイプ |             | LS mini Bullet Camera                                                                                       | LS Tullet Camera             |
| カメラ    | イメージセンサー    | 1/3" Progressive Scan CMOS Sensor                                                                           |                              |
|        | 解像度         | 4.0MP                                                                                                       |                              |
|        | 有効画素数       | 2560(H) × 1440(V)                                                                                           |                              |
|        | 画像圧縮        | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG ※初期値は「H.264」で出荷します                                                               |                              |
|        | 音声圧縮        | G711A/U                                                                                                     |                              |
|        | ビデオ方式       | PAL/NTSC ※初期値は「NTSC」で出荷します                                                                                  |                              |
|        | シャッタースピード   | Auto: 1/3-1/100000Sec                                                                                       |                              |
|        | 最低照度        | カラー：0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON)、白黒：0 Lux with IR                                                              |                              |
|        | S/N比        | 60dB                                                                                                        |                              |
|        | スキャンシステム    | Progressive                                                                                                 |                              |
| レンズ    | レンズタイプ      | 2.8 mm 4.0MP Fixed Lens f2.0                                                                                |                              |
|        | 画角          | 水平：102度 垂直：70度                                                                                              |                              |
|        | IR カットフィルタ  | ○ 対応                                                                                                        |                              |
| 赤外線    | IR LED      | 42μ x 2PCS                                                                                                  |                              |
|        | 照射距離        | 最大 25m                                                                                                      |                              |
| ネットワーク | Ethernet    | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                        |                              |
|        | プロトコル       | TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS<br>DDNS,RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x |                              |
|        | Onvif       | ONVIF 19.12(Profile S/T)                                                                                    |                              |
|        | P2P         | ○ 対応                                                                                                        |                              |
|        | PoE         | ○ 対応 IEEE 802.3af                                                                                           |                              |
|        | メインストリーム    | 最大 2560×1440 1920×1080 1280×720 @25/30fps                                                                   |                              |
|        | サブストリーム     | 720×480 640×360 352×288 25/30fps                                                                            |                              |
|        | サードストリーム    | × なし                                                                                                        |                              |
|        | ブラウザ        | Google Chrome、Firefox、Mac Safari                                                                            |                              |
|        | モバイル        | iPhone、Android                                                                                              |                              |
| 設定     | Day/Night   | カラー/白黒(IR-CUT )                                                                                             |                              |
|        | 画像調整        | 彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス, ミラー, 3D NR, ホワイトバランス, アンチフリッカー, HLC, その他                                              |                              |
|        | BLC         | ○ 対応                                                                                                        |                              |
|        | WDR         | ○ 対応                                                                                                        |                              |
|        | 動体検知        | ○ 対応                                                                                                        |                              |
|        | プライバシーマスク   | 3ゾーン                                                                                                        |                              |
| I/F    | 日本語         | × 非対応                                                                                                       |                              |
|        | マイク         | ○ 内蔵                                                                                                        |                              |
|        | Alarm       | × なし                                                                                                        |                              |
|        | SDカード       | × なし                                                                                                        |                              |
| その他    | RS485       | × なし                                                                                                        |                              |
|        | IP保護等級      | iP66 ※完全防水ではありません。耐水設計です                                                                                    | × 非対応 完全屋内使用                 |
|        | 動作環境        | 温度 -20℃ ～ +50℃ 湿度：～95%                                                                                      |                              |
|        | 電源          | PoE / DC12V ± 10%, 700mA                                                                                    |                              |
|        | サイズ/重量(最大値) | サイズ：1174(W) x 67.9(H) x 69.8(D)mm 約 295g                                                                    | サイズ：φ107.34x90.7(H)mm 約 240g |

※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※弊社からの出荷時初期設定でのビデオモードは、国内使用の「NTSC」設定での出荷となります

※IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません

※PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります

※画像分析や AI、P&P 接続などの機能は一部備わっておりません。

※Onvif で他社 NVR へ接続する場合、弊社取扱中の MSI 及び HD7700 シリーズではモーション録画が使用できません。MSI シリーズではモーション録画は動作します。それ以外の他社録画装置では試験は行っておりません。Onvif 接続の場合、お客様の責任の下でお願いします。

※マイク内蔵モデルの場合、出荷時初期設定はマイク ON (使う) 設定になっています。必要無い場合はユーザー側で手動で OFF (使用しない) に設定して下さい。