

4.0MP Motorized Varifocal Lens Network Camera

ICI-H854-4M

Bullet Type





2025.2



主な製品特徴

- ・ 4.0MP [2560(H)×1440(V)] ネットワークカメラ
- ・ チップ：1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
- ・ レンズ：2.7-13.5mm Moter Zoom レンズ
- ・ 画角：水平：98° ～ 28° , 垂直：52° ～ 16°
- ・ 最低照度：カラー 0.03 Lux@(F1.6,AGC ON)
白黒 0 Lux with IR
- ・ IR 赤外線 最大照射距離 約 40m
- ・ Onvif Profil S/T/G対応
- ・ IP67 対応
- ・ 電源：PoE (IEEE 802.3af) / DC12V 2A
- ・ サイズ：179(W)×90(H)×90(D)mm / 約 1.65kg
- ・ P&P 接続純正 NVR INL-HD8800 シリーズに対応

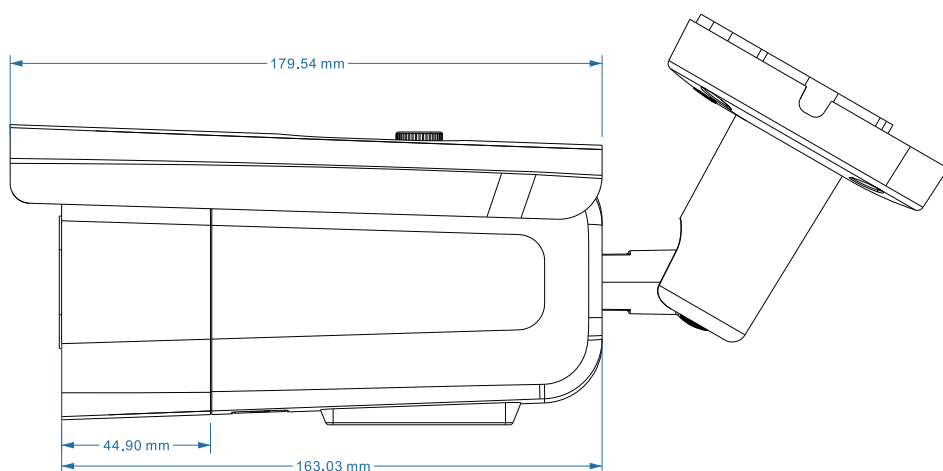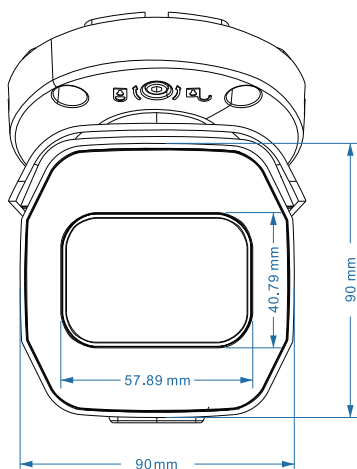

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕 様

パレットカメラ		
カ メ ラ	撮像素子	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
	解像度	4.0MP
	画素数	2560(H) × 1440(V)
	圧縮	映像 H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
		音声 G711A/U,AAC
	ビデオモード	PAL / NTSC
	シャッタースピード	Auto、1/3～1/1000000Sec
	最低照度	color:0.03 Lux@(F1.6,AGC ON) B/W:0 Lux with IR
	S/N比	60dB
	スキャニングシステム	プログレッシブスキャン方式
	映像出力	ネットワーク
	リセットボタン	× 非対応
レ ン ズ	焦点距離	2.7-13.5mm Moter Zoom
	画角 (約)	水平：98° ～28° ,垂直：52° ～16°
	フォーカス	Auto
	絞り	F1.6-F3.3
I R	IR LED	42μ × 2PCS
	最大照射距離	約40m
	補光ステータス	自動コントロール
	補光電源ON	スマート、手動 & 時限モード
ネ ッ ト ワ ー ク	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
	プロトコル	TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FIP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos,802.1x
	Onvif	Support Onvif 19.12(Profile S/T/G)
	P2P	○ 対 応
	DDNS	× 非対応
	PoE	○ 対 応 IEEE 802.3af
	ビデオ遅延	最大0.3秒
	ストリーム	メイン 2688 × 1512@25fps / 2560 × 1440@30fps / 1920 × 1080@30fps
		サブ 1280 × 720@30fps / 720 × 480@30fps
		サード × 非対応
	ビットレート	36kbps ～ 16384kbps
	Webブラウザ	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末
設 定	Day/Night	Color / B&W (IR-CUT)
	イメージ構成	輝度, コントラスト, シャープネス, ミラー, 3D NR, ホワイトバランス FLK (フリッカーコントロール), 動画の改ざん, HLC, 歪み, その他
	曇り止めモード	○ 対 応
	BLC	○ 対 応
	WDR	DWDR
	動体検知	○ 対 応 人の動きのみを検知することが可能
	プライバシーマスク	最大3つの矩形体まで
	録音モード	NVR/CMS/Web
	言語	簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ロシア語, 韓国, ポーランド語, フランス語, 日本語, スペイン語 ポルトガル語, ポルトガル語, ヘブライ語, ウクライナ語 アラビア語, ベトナム語, タイ語, ハンガリー語
I / F	マイク	× 非対応
	Alarm	× 非対応
	microSDカード	× 非対応
	P&P接続	純正NVR、INL-8800シリーズにのみ対応
	RS485	× 非対応
そ の 他	IP保護等級	IP67
	IRカットフィルター	○ 対 応
	動作環境	温度：-20℃～+60℃ 湿度：-20℃～+60℃
	電源	PoE / DC12V ± 10% 最大消費電力：950mA
寸法/重量		179(W) × 90(H) × 90(D)mm / 約1.65kg

※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※弊社からの出荷時初期設定でのビデオモードは、国内使用の「NTSC」設定での出荷となります

※IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません

※PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属していません。別売となります

※画像分析や AI、P&P 接続などの機能は一部備わっていません。

※Onvif で他社 NVR へ接続する場合、弊社取扱中の MSI 及び HD7700 シリーズではモーション録画が使用できません。MSI シリーズではモーション録画は動作しま。それ以外の他社録画装置では試験は行っておりません。Onvif 接続の場合、お客様の責任の下でお願いします。

※マイク内蔵モデルの場合、出荷時初期設定はマイク ON (使う) 設定になっています。必要無い場合はユーザー側で手動でOFF (使用しない) に設定して下さい。