

9CH PoE Network Video Recorder





2025.2

INL-HD8809-4P

民生機



- ・9チャンネル ネットワーク・ビデオ・レコーダー（NVR）
 - ・“撮る”、“見る”、“残す” けに特化した とにかくシンプルな設計
 - ・必要最小限の機能のみを搭載しコストダウンを実現
 - ・コンパクト、省スペース設計 横 200 x 奥行 175 x 高さ 40mm 重量 1.5Kg
 - ・ウォールボックスへの収納や壁面取付にを考え、本体裏面に 170mm ピッチの固定ビス穴付き
 - ・4チャンネル PoE 内蔵 P&P 接続対応 ※純正の H850 シリーズ IP カメラに限る
 - ・HDD SATA×1 最大 8TB/ 台
 - ・P&P 接続純正カメラ H850 シリーズに対応
 - ・リモート接続：モバイル専用（iOS App / Android App QRコードによる簡単 P2P 接続）
- ※本製品は民生機で「モバイル App 専用機」です。Web ブラウザには対応し提案すが、PC ソフト CMS/VMS は非対応です。

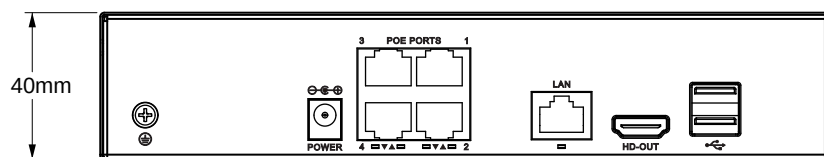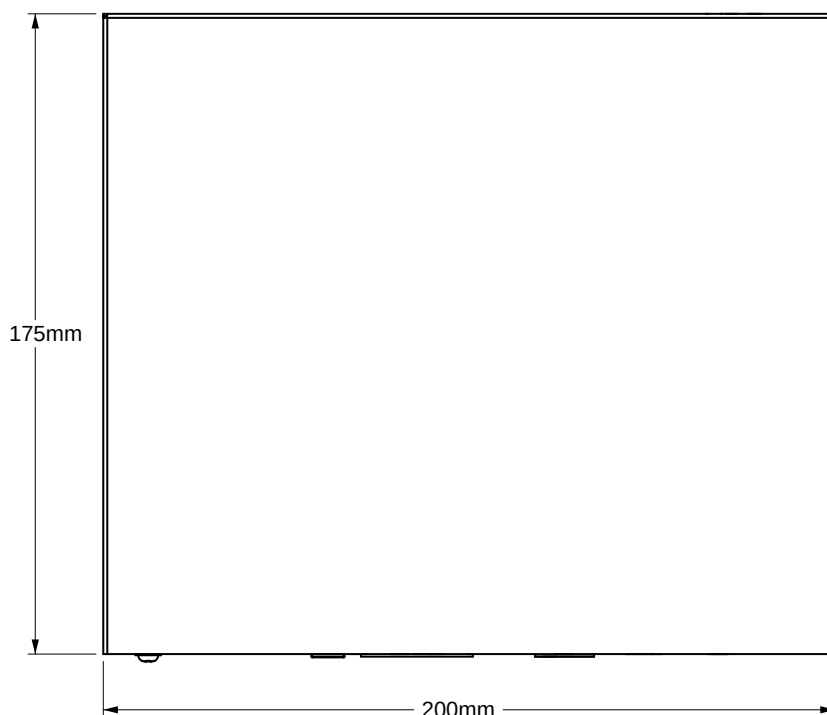

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2023 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕様

Model No.		INL-HD8809-4P
システム	Chip	ARM cortex A7 processor
	OS	LINUX
映像入力（解像度）		9CH 8.0MP / 6.0MP / 5.0MP / 4.0MP / 3.0MP / 2.0MP(1080P) / 1280×1024 / 960P / 720P / D1 / CIF
音声	入力	本体：× 非対応 / IPC：○ 対応
	出力	本体：× 非対応 / ネットワーク：○ 対応
	音声ビットレート	64kbps
	音声圧縮規格	G711U,G711A
Alarm	入出力	× 非対応
	イベント トリガー	録画 / メール / FTP / 静止画
表示	HDMI ※1	× 1 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
	D-Sub (VGA)	× 非対応
	分割表示	9分割 / 8分割 / 6分割 / 4分割 / 1分割 (1画面)
	デジタル ズーム	○ 対応
	OSD	日本語対応
録音	画像圧縮	H265 / H264 / H265+ / H264+
	解像度	4K(3840×2160) / 5.0MP(2592×1944) / 4.0MP(2688×1520 / 2560×1440) / 3.0MP(2048×1536) 2.0MP(1920×1080) / 960P(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(720×576 / 720×480)
	レコードレート	PAL: 4K@8CH*25fps, 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 960P / 720P / D1@9CH*25fps NTSC:4K@8CH*30fps, 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 960P / 720P / D1@9CH*30fps
	記録方法	常時 / イベント / マニュアル / スケジュール
再生	録画同時再生	録画同時再生はP&P接続またはネットワーク接続によって、再生される台数に制限が発生します。 P&P 4台+ネットワーク0台 / P&P 3台+ネットワーク1台 / P&P 2台+ネットワーク1台 P&P 1台+ネットワーク2台 / P&P 0台+ネットワーク2台
	検索方法	ALL / ビデオタイミング / 動体検知 / タグ検索 / スマートイベント / 画像 / ログ
	再生機能	再生 / 一時停止 / 早送り / 巻き戻し / 前のフレーム / 次のフレーム / その他
	バックアップ	USBデバイス / ネットワーク
ネットワーク	Ethernet	× 1 RJ45 10M/100M(self-Adaptive Ethernet interface)
	受信帯域幅	72Mbps
	送信帯域幅	48Mbps
	プロトコル	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP SMTP, DHCP, FTP, RTSP, RTCP, p2p, PPPoE
	Onvif	Profile S / T
	ブラウザ	Edge / IE8-11 / Google Chrome / Firefox / Safari
	CMSソフトウェア	× 非対応
	モバイル	iPhone (iOS 15以上) / Android (Ver.12以上)
I/F	ストレージ	1トレイ 最大8TB/台
	USB	× 2 USB 2.0 (リアパネル)
	RS485	× 非対応
その他	PoEポート	× 4 100Mbps 最大出力 30W/Port 総出力≦45W
	P&Pポート	○ 対応 4ポート 最大100m以内
	AI / VCA	× 非対応
	消費電力	DC48V/1.36A≦6W(Without Hard Disk and POE)
	環境	-10℃～50℃, 10%～90%(humidity)

※1 HDMI 出力はフル HD (1920×1080) のみの対応となる為、仮に解像度が 4.0MP 以上のカメラを接続してもモニターへはフル HD で出力されます。