

5.0MP mini PTZ Network Camera

ICSD-H856-5

Dome Type




2025.2



主な製品特徴

- ・最大 5.0MP (2592×1944) ネットワーク mini PTZ カメラ
-)・チップ：1/2.8" Gk7502V300+ Sony IMX335 CMOS
- ・レンズ：3.41 ～ 10.33mm 光学 4 倍ズームレンズ
- ・PTZ 回転範囲：水平 ～約 340°、垂直：～約 90°
- ・PTZ 回転速度：水平 約 22° /s 垂直 約 15° /s
- ・画角：ワイド時 水平 約 108°、垂直 約 56° ズーム時 水平 約 32° 垂直 約 18°
- ・最低照度：約 0.03 Lux
- ・IR 赤外線 最大照射距離 約 15m
- ・マイク内蔵 スピーカー内蔵 microSD カード対応 (最大 512GB)
- ・Onvif Profil S/T/G対応
- ・IP66 対応
- ・電源：PoE (IEEE 802.3af) / DC12V 2A (電源アダプタは付属していません)
- ・サイズ：129 × 129 × 124mm 約 640g
- ・P&P 接続純正 NVR INL-HD8800 シリーズに対応
- ・プラスチック製 壁面ブラケット付属

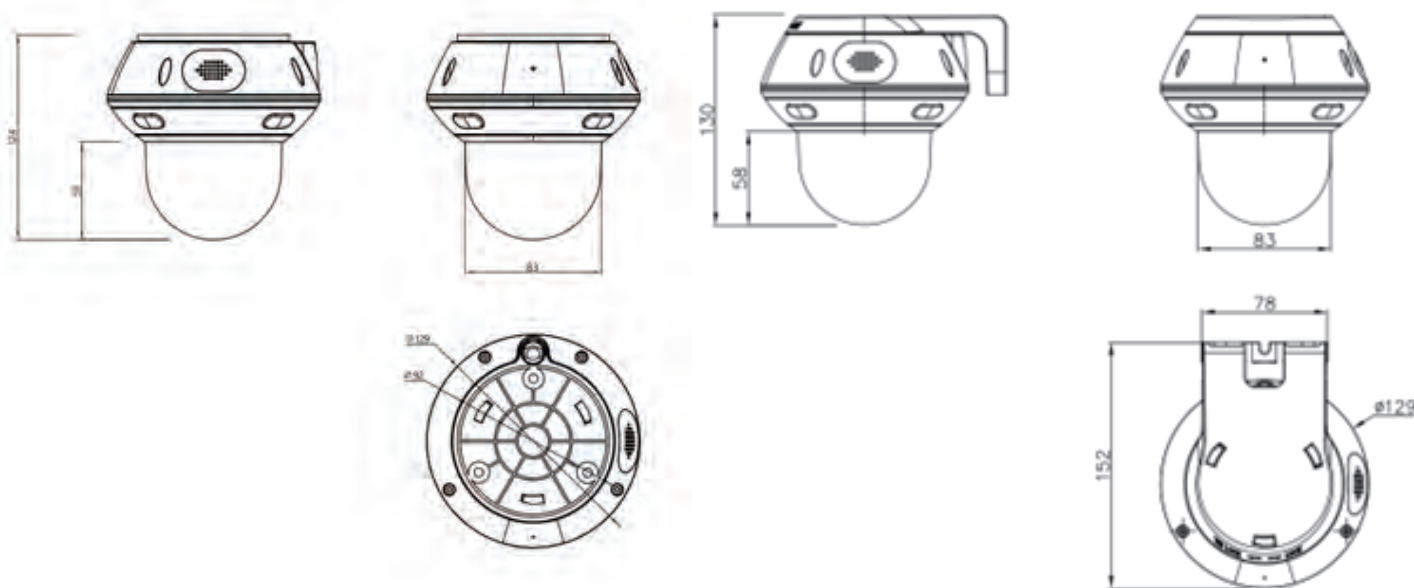

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕様

カメラ	システム構成	GK7502V300
	イメージセンサー	1/2.8" Gk7502V300+ Sony IMX335 CMOS
	解像度	最大 5.0MP
	DNR	2D/3D DNR
	イメージ設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、逆光補正、蛍光灯アンチフラッシング、電子フォグ、ワイドダイナミック、画像反転
PTZ	回転範囲	水平：0～340° 垂直：0～90°
	回転速度	水平：22° /s 垂直：15° /s
レンズ	焦点距離	3.41～10.33mm
	焦点コントロール	4X 光学ズーム
	画角	ワイド時：D: 133° H: 108.6° V: 56.2° ズーム時：D: 36.7° H: 32° V: 18°
ビデオ	ビデオ圧縮	H265+/H.265/H.264
	映像出力	Main Stream NTSC:5MP(2592*1944)@20fps/ 4MP(2560*1440)@25fps 1080P(1920*1080)@30fps PAL:5MP(2592*1944)@20fps/ 4MP(2560*1440)@25fps/ 1080P(1920*1080)@25fps/ 720P(1280*720)@25fps
		Sub Stream: PAL: D1(720*480)@20fps/ VGA(640*480)@20fps NTSC: D1(720*480)@20fps/ VGA(640*480)@20fps
照度	赤外線LED	8PCS IR LED
	IR最大照射距離	15m
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
AI機能	インテリジェント分析	侵入検知、人間に基づいてモーション検知
カメラ機能	Day/Night	Color/ B&W (IR-CUT)
	ホームポジション	× 非対応
	曇り止めモード	○ 対応
	ROI	○ 対応
	BLC	○ 対応
	WDR	120db(5MP解像度ではサポートされていません)
	モーション検知	○ 対応(人間の動きのみの検知が可能)
	プライバシーマスキング	最大.3
	言語	簡体字中国語, 繁体字中国語, 英語, ブルガリア語, ポーランド語, アラビア語, ドイツ語, ロシア語, フランス語, 韓国語, ポルトガル語, 日本語, トルコ語, ヘブライ語, イタリア語, オランダ語, チェコ語, ベトナム語
インターフェース	通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
	マイク/スピーカー	内蔵 / 内蔵
	microSDカード	○ 対応 (最大.512GB) ※SDカードは付属していません
	ハードウェアリセット	○ 対応
その他	耐候性評価	IP66
	動作環境	温度：-30～45℃ 湿度：～90%
	電源	DC: 12V2A / PoE
	消費電力	約 3.0W ～ 最大 15W
	寸法(mm)	129*129*124(mm) /640g
	付属品	専用壁面ブラケット (プラスチック製)

※本製品はお求めやすい価格で最低限度の PTZ 機能を持つ一般ユーザー向けの mini PTZ です。業務（プロ）用機材に求められるような高度な機能は備わっておりません。事前にご理解ご了承下さい。

※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※弊社からの出荷時初期設定でのビデオモードは、国内使用の「NTSC」設定での出荷となります

※IR（赤外線）の「最大照射距離」とは、IR（赤外線）の最大照射距離（届く距離）であり、撮影範囲（距離）ではございません

※言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません

※PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属していません。別売となります

※画像分析や AI、P&P 接続などの機能は一部備わっておりません。

※Onvif で他社 NVR へ接続する場合、弊社取扱中の MSI 及び HD7700 シリーズではモーション録画が使用できません。MSI シリーズではモーション録画は動作しま。それ以外の他社録画装置では試験は行っておりません。Onvif 接続の場合、お客様の責任の下でお願いします。

※マイク内蔵モデルの場合、出荷時初期設定はマイク ON（使う）設定になっています。必要無い場合はユーザー側で手動でOFF（使用しない）に設定して下さい。