


2.0MP Analog Bullet Camera

ICI-T123-2Mv2

Bullet Type

NEW

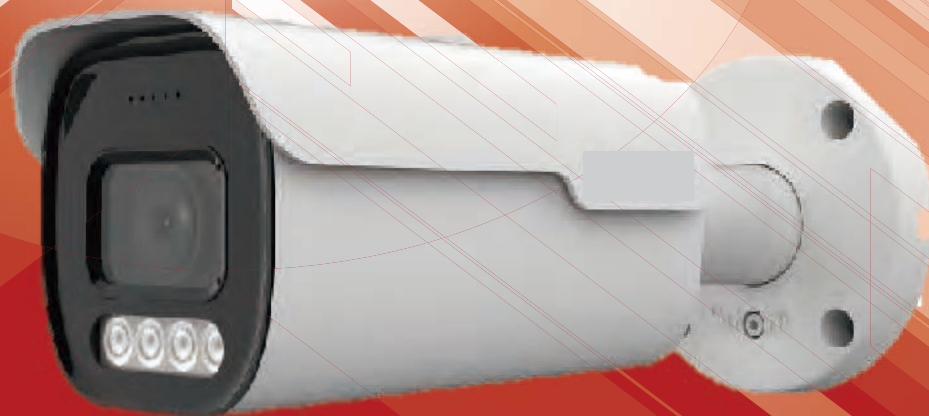

主な製品特徴

- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- 5M : 2592*1944 4M : 2560*1440 2M : 1920*1080 対応
- AHD/TVI:5MP@20/12.5fps 4MP@30fps 2MP@30fps CVI:4MP@30fps 2MP@30fps CVBS
- 画角 水平：約 97° ～ 33° / 垂直：約 52° ～ 19°
- 最低照度：カラー：0.001 Lux@F1.6, AGC ON 白 / 黒：0 Lux with IR
- 2.7 ～ 13.5mm モーターレンズ
- 42μ x 4PCS IR LED (赤外線) 搭載
- IR (赤外線) 最大照射距離 約 40m

■オプション

プラスチック製ジャンクションボックス


B116 ※屋外では使用できません

ジャンクションボックス

B320

ポールブラケット

B270 ※B320 と組み合わせて使用する事も可能
直接カメラを取り付ける事も可能です。

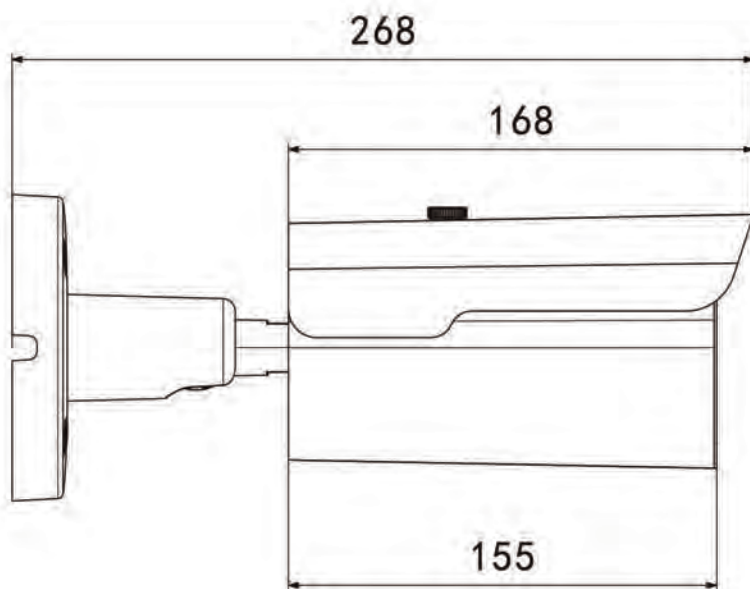

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕 様

ビデオ出力モード ※1		AHD/TVI : 5.0MP@20/12.5fps 4.0MP@30fps 2.0MP@30fps CVI : 4.0M@30fps 2.0MP@30fps CVBS
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
	解像度	2.0M : 1920*1080
	ビデオフォーマット ※2	PAL/NTSC
	電子シャッター	自動
	最低照度	カラー : 0.001 Lux@F1.6, AGC ON 白/黒 : 0 Lux with IR
	スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	焦点距離	2.7~13.5mm
	画角	水平 : 約97° ~33° / 垂直 : 約52° ~19°
	フォーカスコントロール	自動
赤外線	IRカットフィルタ	○ 対応
	赤外線 (IR) LED	42μ x 4PCS
	IR最大照射距離 ※3	約 40m
	IRステータス	AGC / 自動 / カラー
カメラ機能	スターライト	○ 対応
	デイ/ナイト	○ 対応
	OSD	○ 対応
	WDR	120dB
	UTC ※4	○ 対応
	ノイズ低減	AI-DNR
	オーディオ	× 非対応
	ホワイトバランス	自動 / 手動
ハウジング (素材)		本体 : 金属 カバー : プラスチック
耐衝撃基準		○ 対応 IP67
ブラケット		○ 対応
動作温度		温度 : -10℃ ~ +60℃ 湿度 : 最大95%
保管温度		温度 : -20℃ ~ +60℃ 湿度 : 最大95%
電源 ※5		DC12V ±10%
消費電力		最大 約 750mA
サイズ		268 (W+A1:C30) x 95 (H) x 88 (D) mm
重量		約 1.5Kg

※ 1. 初期設定は、「TVI 2.0MP」で弊社から出荷されます。
※ 2. 初期設定は、「NTSC」で弊社から出荷されます。
※ 3. 赤外線 (IR) の最大照射距離であって、最大の撮影距離とは異なります。
※ 4. 接続される DVR の仕様及びビデオ出力モードにより、転送距離は異なります。
※ 5. 電源アダプタ、電源ユニット等の電源装置は付属しておりません。別にお求め下さい。
※ デザイン及び仕様は予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。