





8CH PoE Network Video Recorder

INT-HD7708-8P

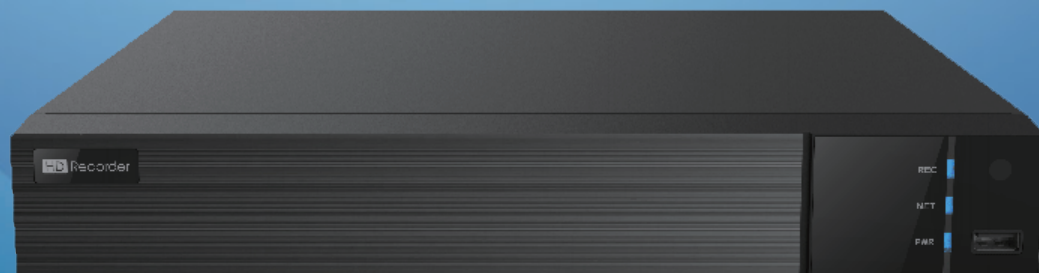

主な製品特徴

- ・ 8 チャンネル 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF IP ビデオ入力サポート
- ・ H.265 および H.264 ハイプロファイル圧縮形式を採用。低いビットレートで高品質のビデオを実現
- ・ グラフィックユーザーインターフェイス (GUI)、Windows スタイル、マウスによる操作
- ・ マルチモード録画：手動 / 時間 / モーション / センサー / AI 録画
- ・ HDD 1 トレー (SATA 3.0 ×1) 最大 10TB/ 台対応
- ・ Alarm：入力 8/ 出力 4、RS485 1、オーディオ：入力 1/ 出力 1、USB 2.0 2、USB 3.0 1
- ・ 映像出力：HDMI 1、D-Sub (VGA) 1
- ・ 送受信帯域幅：受信 80Mbps/ 送信 80Mbps
- ・ 録画同時再生台数制限有り
- ・ 検索：タイムスライス、時間、イベント、タグ、スマート検索
- ・ 顔検知 (顔検出) 及び顔認証
- ・ オブジェクトなどの複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- ・ USB、ネットワークなどを介した高速かつ柔軟なバックアップ
- ・ プレビュー、記録、再生、バックアップ、リモート アクセス
- ・ メーカー純正 DDNS、NET (P2P) 対応
- ・ Web または CMS 経由のリモート制御：プレビュー、再生、バックアップ、PTZ および構成
- ・ 8 PoE ネットワーク ポート (IEEE802.3af/at)。純正 IPC (H700 シリーズ) での P&P 接続対応
- ・ 高解像度のローカルストレージ用のデュアルストリームテクノロジー
- ・ リモートやモバイルデバイスによるネットワーク伝送と遠隔監視
- ・ マルチユーザーが同時にオンライン可
- ・ 認可管理、ログビュー、デバイスステータスビュー
- ・ 携帯電話による NAT 機能と QR コードスキャンをサポート
- ・ iOS および Android OS を搭載したスマートフォンによる強力なモバイル監視
- ・ P&P 接続対応カメラ H700 シリーズに対応

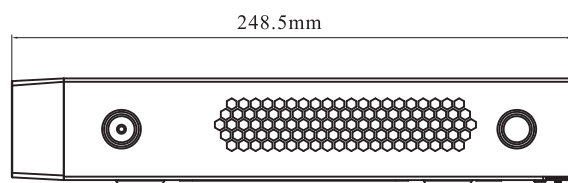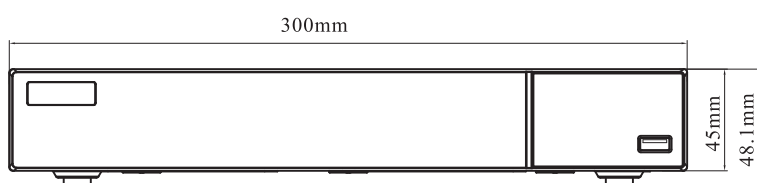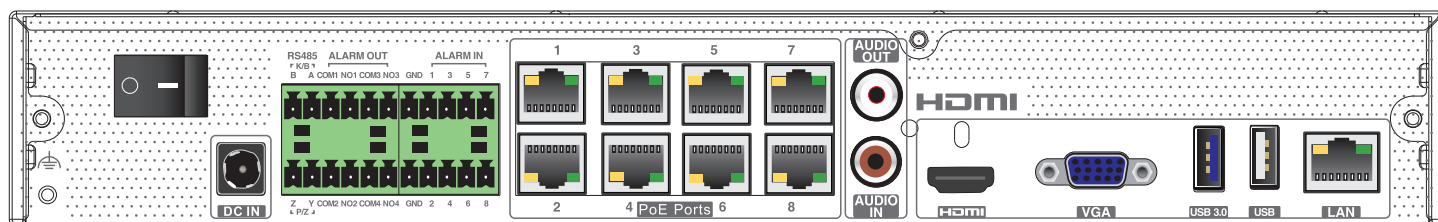

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕様

システム	OS	Embedded Linux	
ビデオ	入 力	× 8CH ネットワーク(IP)カメラ入力	
	解像度	16MP/12MP/8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF	
	出 力	HDMI	× 1 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
		D-Sub (VGA)	× 1 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
音 声	画像圧縮		H.265 / H.264 / H.265S / H.265+
	ローカル	入 力	× 8CH カメラオーディオ入力
		出 力	RCA×1
		音声圧縮	RCA×1
録 画	G.711(U/A)		
	解像度	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF	
再 生	フレームレート	NTSC : 30fps / PAL : 25fps ※出荷時はNTSC	
	同時再生	録画同時再生台数制限有り	
	検 索	タイムスライス / 時間 / イベント / タグ / スマート検索	
バックアップ	機 能	再生 / 一時停止 / モーション / スマート検索 / その他	
	ローカル	USBフラッシュメモリー モバイルHDD / SSDなど	
Alarm	ネットワーク	○ 対応	
	モード	手動 / センサー / モーション / 例外 / スマートイベント	
	I/O	入力 : 8CH / 出力 : 4CH	
ネッ ト ワ ー ク	トリガー	録音 / スナップ / プリセット / 電子メールなど	
	インターフェイス	RJ45×1 (10/100/1000Mbps)	
	プロトコル	TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF	
	通信帯域幅	受信 : 80 / 送信 : 80 (Mbps)	
	DDNS	www.autoddns.com / www.88ip.net / www.meibu.com / www.dyndns.com www.no-ip.com / www.dvrddns.com / MiniDNS / www.3322.org	
	P2P	○ 対応	
	クライアント	PC	Windows 10 / 11 ※Mac非対応
		Mobile	iOS (Ver.15以降) / Andriod (Ver.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末
A I 機 能	Face	顔検出性能	IPC認証 8CH ※カメラの機種による
			NVR認証 2CH ※カメラの機種による
		フェイスマッチ	6CH
		比較機能	18枚/秒
		顔画像データベース	32 ライブラリ / 10000 枚の顔写真
		顔画像検索	○ 対応
		データベース管理	顔写真の追加、変更、削除、検索
		顔写真の追加	App / Webブラウザ / 外部インポート (USBなど)
		顔写真の比較	○ 対応
		追跡	○ 対応 地図上の軌跡表示
		情報の統計グラフ	棒グラフ
		情報の統計的模式	日、週、月、四半期、およびカスタマイズされた期間ごとの統計
	映像分析	人・乗り物	IPC認証 8CH ※カメラの機種による
			NVR認証 2CH ※カメラの機種による
	その他	人・車両の属性	○ 対応
		魚眼レンズ	Webクライアントとモバイルアプリによる魚眼歪み補正
		プレート認識	○ 対応
そ の 他	ストレージ	HDD	SATA 3.0×1 最大HDD容量 10TB/台
		eSATA	× 非対応
	ポート	RS485	○ 対応
		USB	USB 3.0×1 / USB 2.0×2
		リモコン	× 非対応
	PoE	PoEポート	100M RJ45×8 IEEE802.3af/at
		出力電力	≤ 80W
	電 源		DC 48V/2.5A (専用電源アダプタ)
	消費電力		≤ 20W (without HDD)
	寸法(mm)		300 × 249 × 45 (W×D×H)
	作業環境		温度 : -10 ~ 50℃ 湿度 : 10% ~ 90%+A3:E58

※同時再生は接続されるカメラ解像度によっても異なります。

※NVR には物理的な Alarm I/O 端子はございません。Alarm 機能を持つ特定の IPC を接続する事でカメラの Alarm 機能を使用する事ができます。

※IPC の AI 機能が有効になっている場合、実際の受信帯域幅 (最大ビットレート) が NVR の設定値を超える場合があります。

※特にプログラム上、同時接続数に制限は設けていませんが、双方のネットワーク機器、回線コンディション、PC や端末のスペックに大きく依存します

※AI 機能を使用するには、AI 機能を持った特定のカメラを接続する事で使用できます。現在 AI 対応のカメラは準備中となっております