

32CH PoE Network Video Recorder

INT-HD7732-16P-8






2025.2

受注生産品



主な製品特徴

- ・ 32 チャンネル 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF IP ビデオ入力サポート
- ・ H.265 および H.264 ハイプロファイル圧縮形式を採用。低いビットレートで高品質のビデオを実現
- ・ グラフィックユーザーインターフェイス (GUI)、Windows スタイル、マウスによる操作
- ・ マルチモード録画：手動 / 時間 / モーション / センサー / AI 録画
- ・ HDD 8 トレー (SATA 3.0 ×8) 最大 10TB/ 台対応
- ・ Alarm：入力 16/ 出力 4、RS485 1、オーディオ：入力 1/ 出力 1、USB 2.0 2、USB 3.0 1
- ・ 映像出力：HDMI 2、D-Sub (VGA) 1
- ・ 送受信帯域幅：受信 192Mbps/ 送信 192Mbps、Ethernet 2
- ・ 検索：タイムスライス、時間、イベント、タグ、スマート検索
- ・ 録画同時再生台数制限有り
- ・ 顔検知 (顔検出) 及び顔認証
- ・ オブジェクトなどの複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- ・ USB、ネットワークなどを介した高速かつ柔軟なバックアップ
- ・ プレビュー、記録、再生、バックアップ、リモート アクセス
- ・ メーカー純正 DDNS、NET (P2P) 対応
- ・ Web または CMS 経由のリモート制御：プレビュー、再生、バックアップ、PTZ および構成
- ・ 16 PoE ネットワーク ポート (IEEE802.3af/at)。純正 IPC (H700 シリーズ) での P&P 接続対応
- ・ 高解像度のローカルストレージ用のデュアルストリームテクノロジー
- ・ リモートやモバイルデバイスによるネットワーク伝送と遠隔監視
- ・ マルチユーザーが同時にオンライン可
- ・ 携帯電話による NAT 機能と QR コードスキャンをサポート
- ・ iOS および Android OS を搭載したスマートフォンによる強力なモバイル監視
- ・ P&P 接続対応カメラ H700 シリーズに対応

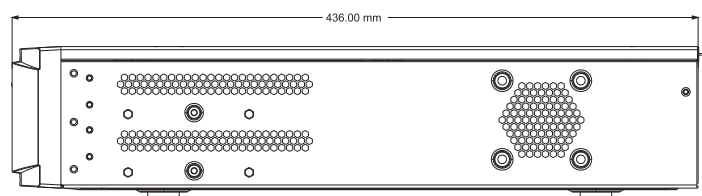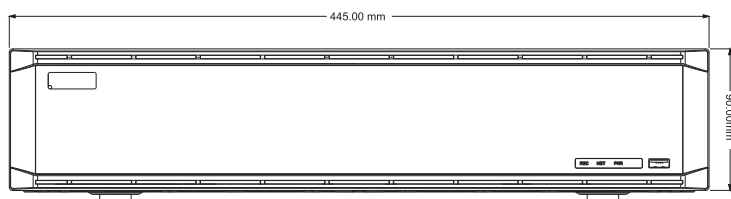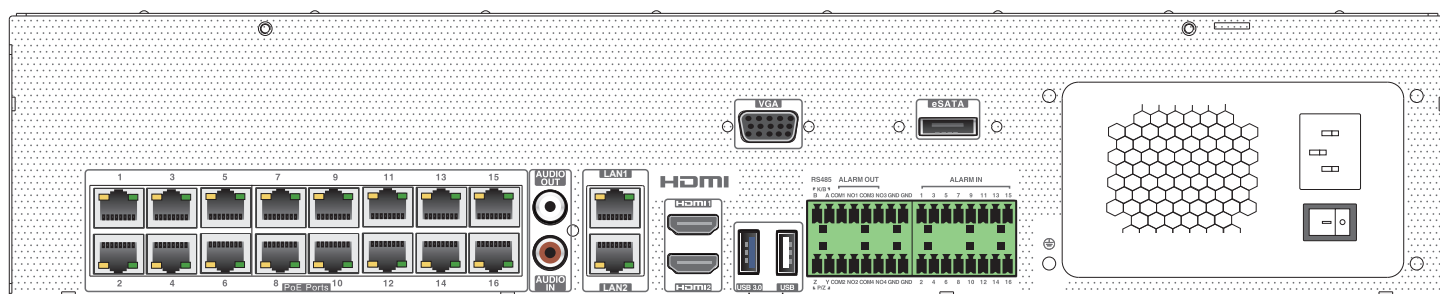

Interluck Co., Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕 様

システム		OS	Embedded Linux	
ビデ ○	入 力		× 32CH ネットワーク(IP)カメラ入力	
	解像度		12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF	
	出 力	HDMI 1	× 1 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768	
		HDMI 2	× 1 1920×1080/1280×1024/1024×768	
		D-Sub (VGA)	× 1 1920×1080/1280×1024/1024×768	
	画像圧縮		H.265 / H.264 / H.265S / H.265+	
マルチスクリーン ディスプレイ		メイン出力：1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36分割 (ライブ) サブ出力：1 / 4 / 6 / 8 / 9分割 (ライブ)		
音 声	入 力		× 32CH カメラオーディオ入力	
	ローカル	入 力	RCA × 1	
		出 力	RCA × 1	
	音声圧縮		G.711(U/A)	
録 画	解像度		12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF	
	フレームレート		12MP@20fps / 9MP～@30fps, 25fps	
再 生	同時再生		録画同時再生台数制限有り	
	検 索		タイムスライス / 時間 / イベント / タグ / スマート検索	
	機 能		再生 / 一時停止 / モーション / スマート検索 / その他	
バックアップ	ローカル		USBフラッシュメモリー モバイルHDD / SSDなど	
	ネットワーク		○ 対応	
Alarm	モード		手動、センサー、モーション、例外、スマートイベント	
	I/O		入力：16CH / 出力：4CH	
	トリガー		録音、スナップ、プリセット、電子メールなど	
ネッ ト ワ ー ク	インターフェイス		RJ45×2 (10/100/1000Mbps)	
	プロトコル		TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP	
	通信帯域幅		受信：192 / 送信：192 (Mbps)	
	DDNS		www.autoddns.com / www.88ip.net / www.meibu.com / www.dyndns.com	
	P2P		○ 対応	
	クライアント	PC	Windows 10 / 11 ※Mac非対応	
		Mobile	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末	
	クライアント接続		最大128ユーザー	
同時接続数制限		× な し		
A I 機 能	Face	顔検出性能	IPC認証	32CH ※カメラの機種による
			NVR認証	2CH ※カメラの機種による
		フェイスマッチ		6CH
		比較機能		18枚/秒
		顔画像データベース		32 ライブラリ / 10000 枚の顔写真
		顔画像検索		○ 対応
		データベース管理		顔写真の追加、変更、削除、検索
		顔写真の追加		App / Webブラウザ / 外部インポート (USBなど)
		顔写真の比較		○ 対応
		追跡		○ 対応 地図上の軌跡表示
		情報の統計グラフ		棒グラフ
		情報の統計的模式		日、週、月、四半期、およびカスタマイズされた期間ごとの統計
	映像分析	人・車両の属性		○ 対応
	その他	魚眼レンズ		Webクライアントとモバイルアプリによる魚眼歪み補正
		プレート認識		○ 対応
そ の 他	ストレージ	HDD		SATA 3.0×8 最大HDD容量 10TB/台
		eSATA		○ 対応
	ポート	RS485		○ 対応
		USB		USB 3.0×1 / USB 2.0×2
		リモコン		× 非対応
	PoE	PoEポート		RJ45 100Mbps×16 IEEE802.3af/at
		出力電力		≤ 150W
	電 源		AC 100V 50/60Hz ATX 300W(PoE)	
	消費電力		≤ 30W (without HDD)	
	寸法(mm)		445 × 436 × 90 (W×D×H)	
	作業環境		温度：-1+A4:E5950℃ 湿度：10%～90%	

※同時再生は接続されるカメラ解像度によっても異なります。

※NVR には物理的な Alarm I/O 端子はございません。Alarm 機能を持つ特定の IPC を接続する事でカメラの Alarm 機能を使用する事ができます。

※IPC の AI 機能が有効になっている場合、実際の受信帯域幅 (最大ビットレート) が NVR の設定値を超える場合があります。

※特にプログラム上、同時接続数に制限は設けていませんが、双方のネットワーク機器、回線コンディション、PC や端末のスペックに大きく依存します

※AI 機能を使用するには、AI 機能を持った特定のカメラを接続する事で使用できます。現在 AI 対応のカメラは準備中となっております