

4.0MP Analog Bullet Camera

ICI-T123-4Mv2



Bullet Type

NEW



主な製品特徴

- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- 8.0MP : 3840×2160 5.0MP : 2592×1944 4.0MP : 2560×1440 2.0MP : 1920×1080
- AHD : 8.0MP@15fps 5.0MP@20fps/12.5fps 4.0MP/2M@30fps/25fps;
CVI : 8.0MP@15fps/12.5fps 4.0MP/2.0MP@30fps/25fps
TVI : 8.0MP@15fps/12.5fps 5.0MP@20fps/12.5fps 4.0MP/2M@30fps/25fps;
CVBS
- 画角 (約) 水平 : 約 97° ~ 33° / 垂直 : 約 52° ~ 19°
- 最低照度 : カラー : 0.003 Lux@F1.6, AGC ON / 白黒 : 0 Lux with IR
- レンズ : 2.7 ~ 13.5mm モーターレンズ
- 赤外線 : 42μ x 6PCS
- 最大照射距離 約 60m
- 耐衝撃基準 : IP67



※仕様では解像度 8.0MP まで設定可能ですが、弊社の検証分析により標準的な解像度を出力しておらず、配線距離が伸びると UTC 信号や映像信号に障害や不具合が生じる為、4.0MP 専用機となります。

■オプション

ジャンクションボックス
B320

ポールブラケット
B270

※B320 と組み合わせで使用することも可能
直接カメラを取り付ける事も可能です。

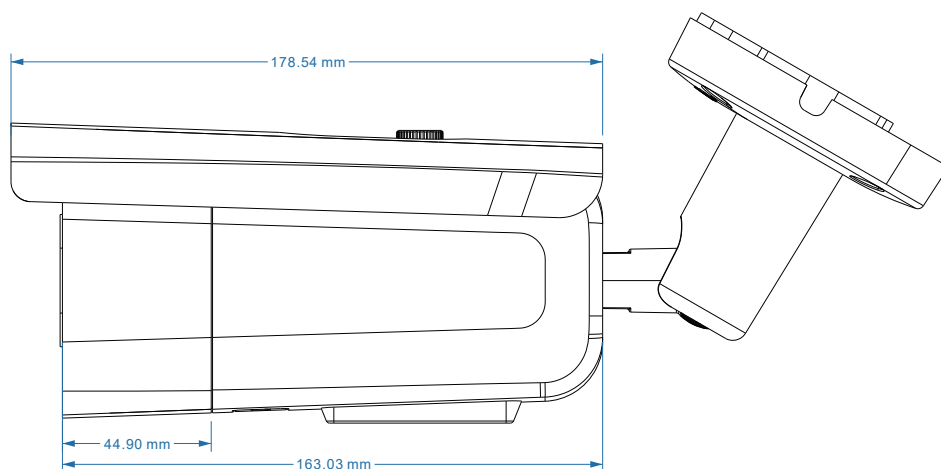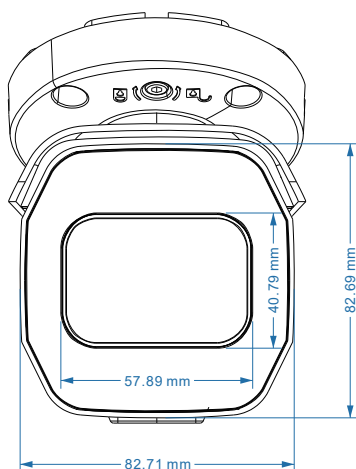

Interluck.Co.,Ltd

仕 様

モデル型番		ICI-T123-4Mv2
ビデオ出力モード ※1		AHD : 8.0MP@15fps 5.0MP@20fps/12.5fps 4.0MP/2.0MP@30fps/25fps; CVI : 8.0MP@15fps/12.5fps 4.0MP/2.0MP@30fps/25fps TVI : 8.0MP@15fps/12.5fps 5.0MP@20fps/12.5fps 4.0MP/2.0MP@30fps/25fps / CVBS
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
	解像度	8.0MP : 3840×2160 5.0MP : 2592×1944 4.0MP : 2560×1440 2.0MP : 1920×1080
	ビデオフォーマット ※2	PAL/NTSC
	電子シャッター	自動
	最低照度	カラー : 0.003 Lux@F1.6, AGC ON / 白黒 : 0 Lux with IR
	スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	焦点距離	2.7～13.5mm
	画角	水平 : 約97° ～33° / 垂直 : 約52° ～19°
	フォーカスコントロール	自動
赤外線	IRカットフィルタ	○ 対応
	赤外線(IR)LED	42μ x 6PCS
	IR最大照射距離 ※3	約 60m
	IRステータス	AGC / 自動 / カラー
カメラ機能	スターライト	N/A
	デイ/ナイト	○ 対応
	OSD	○ 対応
	WDR	120dB
	UTC ※4	○ 対応
	ノイズ低減	3DNS
	オーディオ	N/A
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	ゲインコントロール	自動
ハウジング (素材)		本体 : 金属 カバー : プラスチック
耐衝撃基準		○ 対応 IP67
ブラケット		○ 対応
動作温度		温度 : -10℃～ +60℃ 湿度 : 最大95%
保管温度		温度 : -20℃～ +60℃ 湿度 : 最大95%
電源 ※5		DC12V ±10%
消費電力		最大 約 900mA
サイズ (約)		179(W) x 90(H) x 90(D)mm
重量 (約)		約 1.4Kg

※ 仕様並びにデザインは、予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※仕様では解像度 8.0MP まで設定可能ですが、弊社の検証分析により標準的な解像度を出力しておらず、配線距離が伸びると UTC 信号や映像信号に障害や不具合が生じる為、4.0MP 専用機となります。

※ 1. 初期設定は、「TVI 4.0MP」で弊社から出荷されます。

※ 2. 初期設定は、「NTSC」で弊社から出荷されます。

※ 3. 赤外線 (IR) の最大照射距離であって、最大の撮影距離とは異なります。

※ 4. 接続される DVR の仕様及びビデオ出力モードにより、転送距離は異なります。

※ 5. 電源アダプタ、電源ユニット等の電源装置は付属しておりません。別にお求め下さい。