

4.0MP Analog Bullet Camera



ICI-T123-4Mv2

Bullet Type

NEW



主な製品特徴



- 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 対応
- AHD : 8M@15fps 5M@20fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps;
CVI : 8M@15fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps
TVI : 8M@15fps/12.5fps 5M@20fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps;
CVBS
- 画角 水平：約 97° ～ 33° / 垂直：約 52° ～ 19°
- 最低照度：カラー：0.003 lux@F1.6, AGC ON / 白黒：0 lux with IR
- 2.7 ～ 13.5mm モーターレンズ
- 42μ x 6PCS IR LED (赤外線) 搭載
- IR (赤外線) 最大照射距離 約 60m
- 耐衝撃基準：IP67

■オプション

ジャンクションボックス
B320

ポールブラケット
B270

※B320 と組み合わせで使用する事も可能
直接カメラを取り付ける事も可能です。

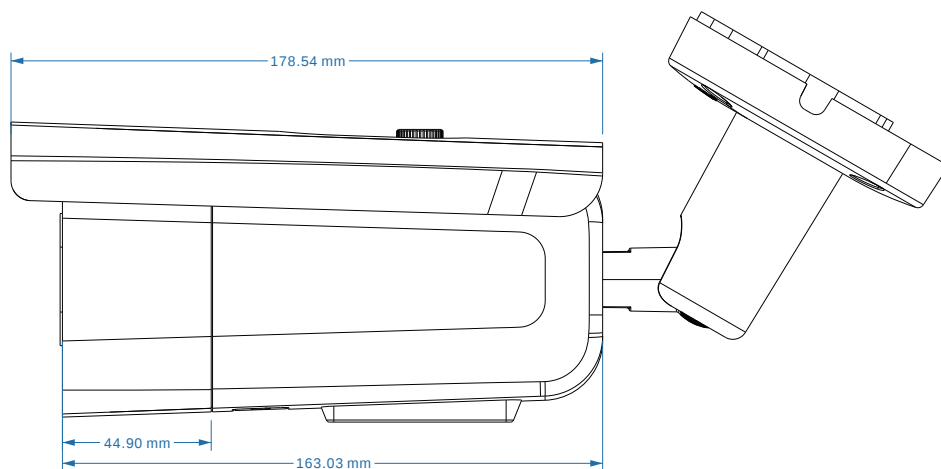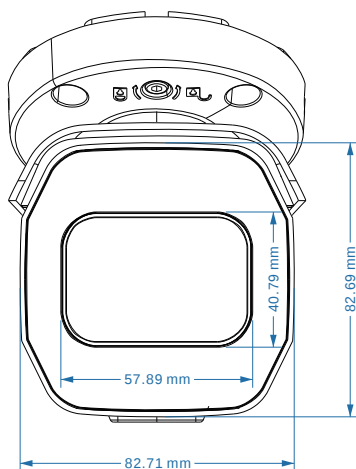

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2024 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

2025.6

仕 様

ビデオ出力モード ※1		AHD: 8M@15fps 5M@20fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps TVI: 8M@15fps/12.5fps 5M@20fps/12.5fps 4M/2M@30fps/25fps; CVBS
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
	解像度	8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080
	ビデオフォーマット ※2	PAL/NTSC
	電子シャッター	自動
	最低照度	カラー：0.003 lux@F1.6, AGC ON / 白黒：0 lux with IR
	スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	焦点距離	2.7～13.5mm
	画角	水平：約97° ～33° / 垂直：約52° ～19°
	フォーカスコントロール	自動
赤外線	IRカットフィルタ	○ 対応
	赤外線(IR)LED	42μ x 6PCS
	IR最大照射距離 ※3	約 60m
	IRステータス	AGC / 自動 / カラー
カメラ機能	スターライト	N/A
	デイ/ナイト	○ 対応
	OSD	○ 対応
	WDR	120dB
	UTC ※4	○ 対応
	ノイズ低減	3DNS
	オーディオ	N/A
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	ゲインコントロール	自動
ハウジング（素材）		本体：金属 カバー：プラスチック
耐衝撃基準		○ 対応 IP67
ブラケット		○ 対応
動作温度		温度：-10℃～ +60℃ 湿度：最大95%
保管温度		温度：-20℃～ +60℃ 湿度：最大95%
電源 ※5		DC12V ±10%
消費電力		最大 約 900mA
サイズ（約）		179(W) x 90(H) x 90(D)mm
重量（約）		約 1.4Kg

※ 仕様並びにデザインは、予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。

※ 1. 初期設定は、「TVI 4.0MP」で弊社から出荷されます。

※ 2. 初期設定は、「NTSC」で弊社から出荷されます。

※ 3. 赤外線 (IR) の最大照射距離であって、最大の撮影距離とは異なります。

※ 4. 接続される DVR の仕様及びビデオ出力モードにより、転送距離は異なります。

※ 5. 電源アダプタ、電源ユニット等の電源装置は付属しておりません。別にお求め下さい。