

64CH Network Video Recorder




INT-HD7764-8

受注生産品



主な製品特徴

- 64 チャンネル 16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIFIP ビデオ入力サポート
- H.265 および H.264 ハイプロファイル圧縮形式を採用。低いビットレートで高品質のビデオを実現
- グラフィックユーザーインターフェイス (GUI)、Windows スタイル、マウスによる操作
- マルチモード録画：手動 / 時間 / モーション / センサー / AI 録画
- HDD 8 トレー (SATA 3.0 × 8) 最大 10TB/ 台対応
- Alarm：入力 16/ 出力 4、RS485 1、オーディオ：入力 1/ 出力 1、USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
- 映像出力：HDMI × 2、D-Sub (VGA) × 1
- 送受信帯域幅：受信 512Mbps/ 送信 256Mbps、Ethernet × 2
- 検索：タイムスライス、時間、イベント、タグ、スマート検索
- 録画同時再生台数制限有り
- 顔検知（顔検出）及び顔認証
- オブジェクトなどの複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- USB、ネットワークなどを介した高速かつ柔軟なバックアップ
- プレビュー、記録、再生、バックアップ、リモート アクセス
- メーカー純正 DDNS、NET (P2P) 対応
- Web または CMS 経由のリモート制御：プレビュー、再生、バックアップ、PTZ および構成
- 高解像度のローカルストレージ用のデュアルストリームテクノロジー
- リモートやモバイルデバイスによるネットワーク伝送と遠隔監視
- マルチユーザーが同時にオンライン可
- 携帯電話による NAT 機能と QR コードスキャンをサポート
- iOS および Android OS を搭載したスマートフォンによる強力なモバイル監視

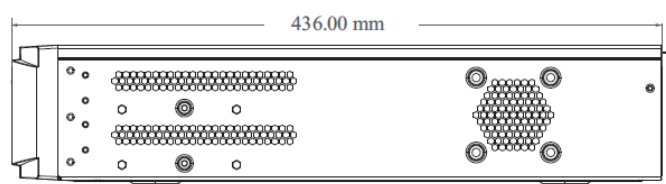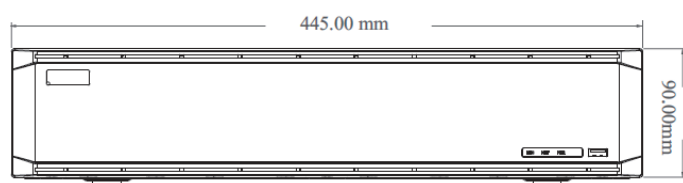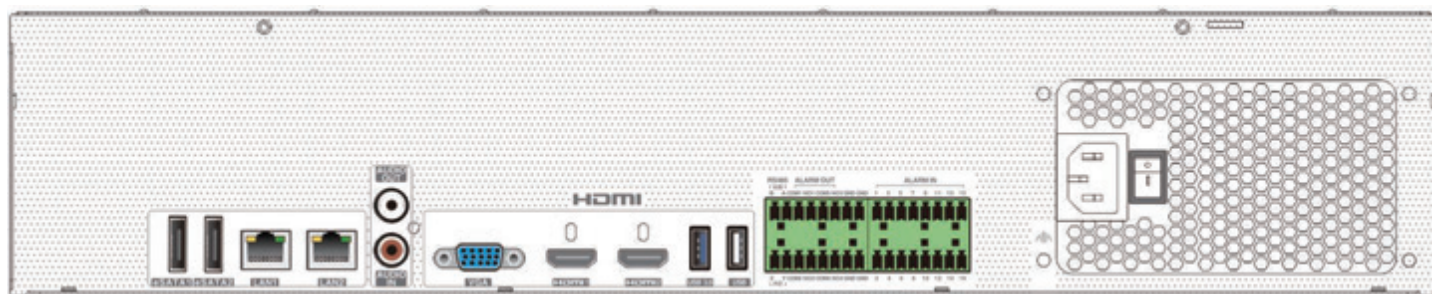

Interluck Co., Ltd

© 1999-2024 interluck Co., Ltd All Rights Reserved.

仕様

システム		OS	Embedded Linux
ビデオ	入 力		×64CH ネットワーク(IP)カメラ入力
	解像度		16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
	出 力 ※1	HDMI 1	×1 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768
		HDMI 2	×1 3840×2160@30 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
		D-Sub (VGA)	×1 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 (VGAとHDMI 1は同じ映像を出力)
	画像圧縮		H.265 / H.264 / H.265S / H.265+
	マルチスクリーン ディスプレイ		メイン出力：1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64分割 (ライブ) サブ出力：1 / 4 / 6 / 8 / 9分割 (ライブ)
	入 力		×64CH カメラオーディオ入力
音 声	ローカル	入 力	RCA×1
		出 力	RCA×1
	音声圧縮		G.711(U/A)
録 画	解像度		16MP / 12MP / 9MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
	フレームレート		NTSC:30fps / PAL:25fps
再 生	同時再生 ※2		最大 16CH
	検 索		タイムスライス / 時間 / イベント / タグ / スマート検索
	機 能		再生 / 一時停止 / モーション / スマート検索 / その他
バックアップ	ローカル		USBフラッシュメモリー モバイルHDD / SSDなど
	ネットワーク		○ 対応
Alarm	モード		手動、センサー、モーション、例外、スマートイベント
	I/O		入力：16CH / 出力：4CH
	トリガー		録音、スナップ、プリセット、電子メールなど
ネ ッ ト ワ ー ク	インターフェイス		RJ45×2 (10/100/1000Mbps)
	プロトコル		TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
	通信帯域幅 ※3		受信：512 / 送信：256 (Mbps)
	DDNS		www.autoddns.com / www.88ip.net / www.meibu.com / www.dyndns.com
	P2P		○ 対応
	クライアント	PC	Windows 10 / 11 ※Mac非対応
		Mobile	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末
	クライアント接続		最大128ユーザー
	同時接続数制限 ※4		× な し
A I 機 能 ※ 5	Face	顔検出性能	IPCによるAI 64CH デバイス別AI 4CH
		フェイスマッチ	16CH
		比較機能	36枚/秒
		顔画像データベース	32 ライブラリ / 10000 枚の顔写真
		顔画像検索	○ 対応
		データベース管理	顔写真の追加、変更、削除、検索
		顔写真の追加	App / Webブラウザ / 外部インポート (USBなど)
		顔写真の比較	○ 対応
		追跡	○ 対応 地図上の軌跡表示
		情報の統計グラフ	棒グラフ
		情報の統計的模式	日、週、月、四半期、およびカスタマイズされた期間ごとの統計
	映像分析	人・車両の属性	○ 対応
	その他	魚眼レンズ	Webクライアントとモバイルアプリによる魚眼歪み補正
		プレート認識	○ 対応
そ の 他	ストレージ	HDD	SATA 3.0×8 最大HDD容量 10TB/台
		RAID	RAID Type：0,1,5,6,10
		eSATA	○ 対応
	ポート	RS485	○ 対応
		USB	USB 3.0×1 / USB 2.0×2
	PoE	PoEポート	N/A
		出力電力	N/A
	電 源		AC 100V 50/60Hz ATX 200W(PoE)
	消費電力		≤ 30W (without HDD)
	寸法(mm)		(W) 445mm × (D) 436mm × (H) 90mm
	作業環境		温度：-1～50℃ 湿度：10%～90%

※ 仕様並びにデザインは、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

※1. HDMI 1 と D-Sub (VGA) は同一の映像が出力れます。

※2. 同時再生は接続されるカメラ解像度によっても異なります。

※3. IPC の AI 機能が有効になっている場合、実際の受信帯域幅 (最大ビットレート) が NVR の設定値を超える場合があります。

※4. 特にプログラム上、同時接続数に制限は設けていませんが、双方のネットワーク機器、回線コンディション、PC や端末のスペックに大きく依存します

※5. AI 機能を使用するには、AI 機能を持った特定のカメラを接続する事で使用できます。現在 AI 対応のカメラは準備中となっております