

□ 2.0MP バンダルネットワークカメラ

ICI-H704-2F

□ 2.0MP バンダルネットワークカメラ **受注生産品**

ICI-H704-2F/F

□ 5.0MP バンダルネットワークカメラ

ICI-H704-5F

□ 6.0MP バンダルネットワークカメラ

ICI-H704-6F

□ 8.0MP (4K) バンダルネットワークカメラ

ICI-H704-8F

ICI-H704-2F

ICI-H704-5F

ICI-H704-6F



2025.7



ICI-H704-2F/F
ICI-H704-8F


NDAA 対応

主な製品特徴

- ▼センサー：2.0MP/8.0MP 1/2.8" CMOS 5.0MP 1/2.7" CMOS 6.0MP 1/2.5" CMOS センサー
- ▼最大解像度：2.0MP (1920×1080) 5.0MP (2880×1620) 6.0MP (3200×1800) 8.0MP 4K (3840×2160)
- ▼最低照度：2.0MP 0.005 Lux @F1.6 5.0MP 0.007 Lux @F1.6 6.0MP 0.008 Lux @F1.6 8.0MP 0.02 Lux @F1.6
- ▼画角：2.0MP (最大) 水平 106° / 垂直 55° 5.0MP 水平 110° / 垂直 57° 6.0MP, 8.0MP 水平 104° / 垂直 55°
- ▼レンズ：2.8mm @F1.6 Fixed レンズ ▼マイク：内蔵 ▼DDNS：対応 ▼日本語：対応
- ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です ▼PoE：対応
- ▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：約 30m ~ 最大 約 50m ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応
- ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼DC12V：対応 ▼IP/IK 保護等級：IP67 / IK10

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

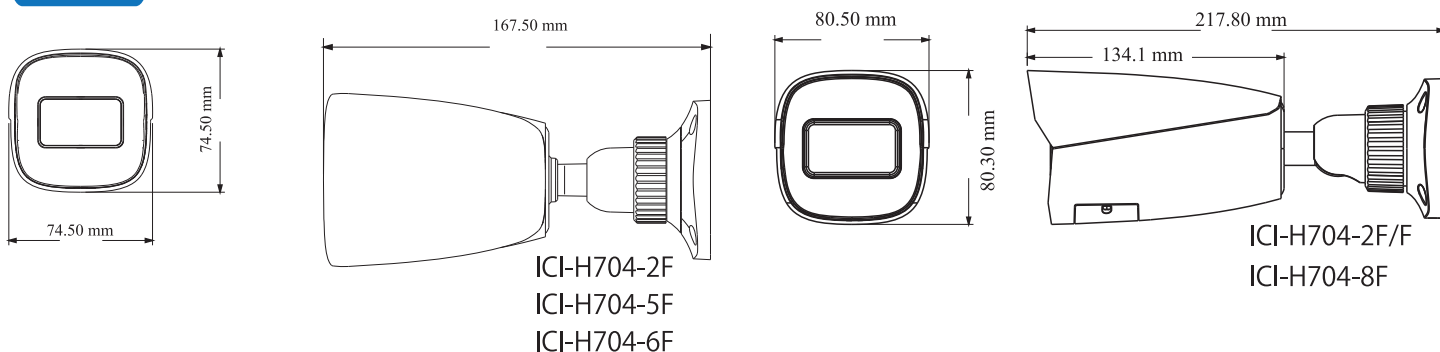

オプション



※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに 1 ヶ月以上お時間を 頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。



Interluck.Co.,Ltd

仕 様

			ICI-H704-2F	ICI-H704-2F/F	ICI-H704-5F	ICI-H704-6F	ICI-H704-8F	
カメラ	Type		Bullet カメラ					
	センサー		1 / 2.8" CMOS		1 / 2.7" CMOS	1 / 2.5 "CMOS	1 / 2.8 "CMOS	
	解像度		最大 2.0MP (1920×1080)		最大 5.0MP (2880×1620)	最大 6.0MP (3200×1800)	最大 8.0MP 4K (3840×2160)	
	最低照度		カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.007 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR	カラー：0.008lux @F1.6, AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR	カラー：0.02lux @F1.6, AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR	
レンズ	Type		2.8mm @F1.6 Fiexd レンズ					
	画角 (約)		水平106° / 垂直55°	水平103° / 垂直55°	水平110° / 垂直57°	水平：104° / 垂直：55°		
	フォーカス		集点固定					
	レンズマウント		M12					
設定	Day& Night		ICR					
	シャッタースピード		1/2s ～ 1/100000s	1 / 3 s ～ 1 / 100000 s	1/2s ～ 1/100000s	1 / 4s ～ 1 / 100000s	1 / 3 s ～ 1 / 100000 s	
	W D R		120dB					
	B L C		○ 対 応					
	H L C		○ 対 応					
	Defog		○ 対 応					
	N R		○ 対 応					
イ メ ー ジ	画像圧縮		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG					
	出力解像度		1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1, 640×480 480×240, CIF	1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1, VGA(640×480) 640×360, 480×240, CIF	5MP(2880×1620) 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1 VGA(640×480) 480×240, CIF	6MP (3200 × 1800) 4MP (2688 × 1520) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720), D1 VGA (640 × 480) 480 × 240, CIF	8MP(3840×2160), 6MP(3072×2048) 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520) 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, CIF, 480 × 240, VGA(640×480)	
	フレームレート ※1	メイン	60Hz:1080P/720P(1～30fps) 50Hz:1080P/720P(1～25fps)	1080P/720P 60Hz:1 ～ 30fps 50Hz: 1 ～ 25fps	5MP/4MP/3MP 1080P/720P 60Hz:1～30fps 50Hz:1～25fps	60Hz: 6MP(1～20fps) 4MP/1080P (1～30fps) 50Hz: 6MP(1～20fps) 4MP/1080P (1～25fps)	8MP/6MP/5MP/4MP/ 2K/3MP/1080P/720P 60Hz:1～30fps, 50Hz:1～25fps HFR Mode: 1080P/720P 60Hz: 1～60fps, 50Hz: 1～50fps	
		サブ	60Hz:D1/640×480 CIF(1～30fps) 50Hz:D1/640×480 CIF(1～25fps)	720P/D1/VGA/640×360 480×240/CIF 60Hz:1 ～ 30fps 50Hz: 1 ～ 25fps	720P/D1/VGA/CIF (60Hz:1～30fps; 50Hz:1～5fps)			
		サード	60Hz:D1/480×240 CIF(1～30fps) / 50Hz:D1 480×240/CIF(1～25fps)	D1/CIF/480×240 60Hz:1 ～ 30fps 50Hz: 1 ～ 25fps	D1/480×240 CIF (1～30fps) 50Hz: D1/480×240 CIF(1～25fps)	D1/480×240/CIF 60Hz: 1～30fps 50Hz: 1～25fps	720P/D1/CIF/480 × 240 60Hz:1 ～ 30fps, 50Hz: 1 ～ 25fps	
	ビットレート		128kbps ～ 6Mbps	64kbps ～ 6Mbps				
	ビットレートタイプ		VBR/CBR					
	オーディオ	オーディオ		入力 ×1	入力 ×1 / 出力×1	入力 ×1		
		内蔵マイク		○ 対 応 内蔵				
		ストレージ ※2		microSDHCカード 最大256GBまで				
Alarm I/O		N/A	入力 ×1 / 出力×1	N/A	N/A	入力×1 / 出力×1		
IR照射距離 ※3		約 20m～最大 約 30m	約 30m～最大 約 50m	約 20m～最大 約 30m		約 30m～最大 約 50m		
ネ ッ ト ワ ー ク	Ethernet		RJ-45(10/100Base-T)					
	遠隔監視		Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP					
	Webブラウザ		IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+					
	モバイル		iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末					
	プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, P2P, QoS					
	NAT (P2P)		N/A	○ 対 応	N/A	○ 対 応	N/A	
	DDNS		○ 対 応					
	Onvif		○ 対 応 IEEE802.3af					
	P&P接続		純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応					
そ の 他	PoE		○ 対 応 IEEE802.3af					
	遠隔モニタリング		Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP					
	I/Fプロトコル		ONVIF Profile S/G/M/T					
	言語※5		日本語対応					
	電源※6		DC12V / PoE					
	消費電力		最大 約 5.0W	最大 約 9.5W	最大 約 6.0W	最大 約 6.5W	最大 約 9.0W	
	作動条件		保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満					
	IP/IK保護等級		○ 対 応 IP67 / IK10					
	サイズ (最大値)		約 167.5 × 74.5 × 74.5	約 217.8 × 80.5 × 80.3	約 167.5 × 74.5 × 74.5		217.8 × 80.5 × 80.3	
重量(約)		380g	670g	380g	450g	680g		

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD を一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合のmicroSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の製品で日本語非対応の機種も有ります。

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります