

□ 2.0MP バレットネットワークカメラ

ICI-H704-2M

□ 2.0MP バレットネットワークカメラ **受注生産品**

ICI-H704-2M/F

□ 5.0MP バレットネットワークカメラ

ICI-H704-5M

□ 6.0MP バレットネットワークカメラ

ICI-H704-6M

□ 8.0MP (4K) バレットネットワークカメラ

ICI-H704-8M

ICI-H704-2M
ICI-H704-2M/F
ICI-H704-5M
ICI-H704-6M



ICI-H704-8M

NDA 対応

主な製品特徴

- ▼センサー：2.0MP/8.0MP 1 / 2.8" CMOS 5.0MP 1 / 2.7" CMOS 6.0MP 1 / 2.5" CMOS センサー
- ▼最大解像度：2.0MP (1920×1080) 5.0MP (2880×1620) 6.0MP (3200×1800) 8.0MP 4K (3840×2160)
- ▼最低照度：2.0MP 0.005 lux @F1.6 5.0MP 0.007 lux @F1.6 6.0MP 0.008 lux @F1.6 8.0MP 0.015 lux @F1.4
- ▼レンズ：2.8mm motorized レンズ ▼マイク：内蔵 ▼DC12V：対応 ▼PoE：対応 ▼DDNS：対応
- ▼画角：2.0MP 水平 103° ~ 34° / 垂直 54° ~ 19° 2.0MP/F 水平 105° ~ 30° / 垂直 55° ~ 16°
5.0MP 水平 100° ~ 36° / 垂直 52° ~ 20° 6.0MP 水平 108° ~ 36° / 垂直 57° ~ 20°
8M 水平 102° ~ 32° / 垂直 54° ~ 17°


▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応 ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です

▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：8.0MP のみ約 50m ~ 最大約 70m、他は約 30m ~ 最大約 50m

▼日本語：対応 ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼IP/IK 保護等級：IP67 / IK10

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

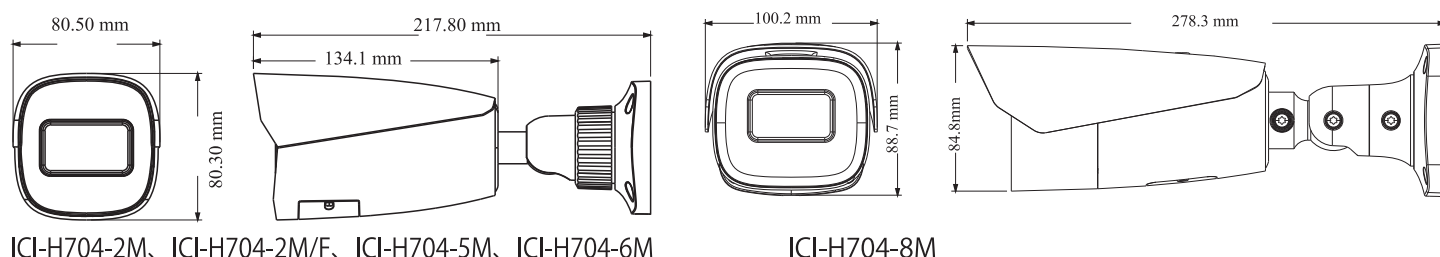

ICI-H704-2M、ICI-H704-2M/F、ICI-H704-5M、ICI-H704-6M

ICI-H704-8M

オプション

ICI-H704-2M
ICI-H704-2M/F
ICI-H704-5M
ICI-H704-6M

ICI-H704-8M



ジャンクションボックス
B301

ポールブラケット
B501+B301

吊下げブラケット
B810+B301

ジャンクションボックス
B302

ポールブラケット
B501+B302

吊下げブラケット
B811+B302

※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに 1 ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。

仕様

		ICI-H704-2M		ICI-H704-2M/F		ICI-H704-5M		ICI-H704-6M		ICI-H704-8M		
カメラ	Type	Bullet カメラ										
	センサー	1 / 2.8" CMOS				1 / 2.7" CMOS		1 / 2.5" CMOS		1 / 2.8" CMOS		
	解像度	最大 2.0MP (1920×1080)		最大 2.0MP (1920×1080)		最大 5.0MP (2880×1620)		最大 6.0MP (3200×1800)		最大 8.0MP 4K (3840×2160)		
	最低照度	カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.007 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.008lux @F1.6 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR		カラー：0.015lux @F1.4 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR		
レンズ	Type	2.8~12mm@F1.4, motorized レンズ										
	画角 (約)	水平103° ～34° / 垂直54° ～19°		水平105° ～30° / 垂直55° ～16°		水平100° ～36° / 垂直52° ～20°		水平108° ～36° / 垂直57° ～20°		水平102° ～32° / 垂直54° ～17°		
	フォーカス	Varifocal (manual/motorized)										
	レンズマウント	M14										
設定	Day& Night	ICR										
	シャッタースピード	1 / 2s ～ 1 / 100000 s		1 / 3 s ～ 1 / 100000 s		1 / 2s ～ 1 / 100000 s		1 / 4 s ～ 1 / 100000 s		1 / 3 s ～ 1 / 100000 s		
	W D R	120dB										
	B L C	○ 対応										
	H L C	○ 対応										
	Defog	○ 対応										
	N R	○ 対応										
	可動範囲	左右：0° ～360°、上下：0° ～90°、回転：0° ～360°										
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264									
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG									
		サード										
	出力解像度		1080P(1920×1080) 720P(1280×720) / D1, 640×480 480×240, CIF		1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1 VGA(640×480), 640×360 480×240, CIF		5MP(2880×1620) 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1 VGA(640×480), 480×240, CIF		6MP (3200 × 1800) 4MP (2688 × 1520) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720), D1 VGA (640 × 480), 480 × 240, CIF		8MP(3840×2160), 6MP(3072×2048) 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520) 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, CIF, 480×240, VGA(640×480)	
	フレームレート ※1	メイン	1080P (1920 × 1080) 720P(1280×720), D1, 640×480 480 × 240, CIF		1080P/720P 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps		5MP/4MP/3MP/1080P/720P 60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps		60Hz: 6MP(1~20fps) 4MP/1080P (1~30fps) 50Hz: 6MP(1~20fps) 4MP/1080P (1~25fps)		8MP/6MP/5MP/4MP 2K/3MP/1080P/720P 60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps HFR Mode: 1080P/720P 60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps	
		サブ	60Hz: 1080P/720P(1~30fps) 50Hz: 1080P/720P(1~25fps)		720P/D1/VGA 640×360, 480×240, CIF 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)		60Hz: 720P/D1/ CIF (1~30fps) 50Hz: 720P/D1/ CIF (1~25fps)		720P/D1/VGA/CIF 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps		720P/D1/CIF/VGA/480 × 240 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps	
		サード	60Hz: D1/640×480/CIF(1~30fps) 50Hz: D1/640×480/CIF(1~25fps)		D1/CIF/480×240 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps		60Hz: D1/480×240/CIF(1~30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps)		D1/480×240/CIF 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps		720P/D1/CIF/480 × 240 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps	
	ビットレート		128kbps ～ 6Mbps		64kbps ～ 6Mbps							
	ビットレートタイプ		VBR/CBR									
	イメージ設定		ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness Mirror, Image Flip, NR, etc. adjustable through client software or web browser									
	i / f	BNC映像出力	N/A				CVBS (BNC × 1)		N/A		CVBS (BNC × 1)	
オーディオ		入力 ×1		入力 ×1 / 出力 ×1		入力 ×1		入力 ×1 / 出力 ×1				
内蔵マイク		○ 対応 内蔵										
ストレージ ※2		microSDHCカード 最大256GBまで										
Alarm I/O		N/A		入力 ×1 / 出力 ×1		N/A		N/A		入力 ×1 / 出力 ×1		
H/Wリセット		○ 対応										
赤外線 (IR)		○ 対応										
IR照射距離 ※3		約 30m～最大 約 50m								約 50m～最大 約 70m		
ネットワーク	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)										
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP										
	Webブラウザ	IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+										
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末										
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, P2P, QoS										
	NAT (P2P)	N/A		○ 対応		N/A		○ 対応		N/A		
	DDNS	○ 対応										
	Onvif	○ 対応 IEEE802.3af										
	P&P接続	純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応										
	PoE	○ 対応 IEEE802.3af										
その他	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP										
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T										
	言語※5	日本語対応										
	電源※6	DC12V / PoE										
	消費電力	最大 約 8.0W		最大 約 9.5W		最大 約 8.5W		最大 約 9.5W		最大 約 12W		
	作動条件	保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満										
	IP/IK保護等級	○ 対応 IP67 / IK10										
	サイズ (最大値)	約 217.8 × 80.5 × 80.3								約 278.3 × 100.2 × 88.7		
重量 (約)		660g		670g		660g		680g		1040g		

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD を一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合のmicroSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の製品で日本語非対応の機種も有ります。

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります