

□ 6.0MP 全方位 ネットワークカメラ

ICS-H706-6

NDAA 対応



主な製品特徴

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

- ▼1/2.5" Progressive Scan CMOS ▼最大解像度：6.0MP (3200×1800) ▼レンズ：1.65mm @F2.0
- ▼最低照度：カラー：0.01 lux @F2.0 AGC ON / 白黒：0 lux with IR ▼赤外線 (IR)：対応
- ▼IR 最大照射距離：約 10m ～最大 約 20m ▼画角：水平視野：180 (壁掛け)、360 (天吊り)、360 (デスクトップ)
- ▼オーディオ：入力 ×1 / 出力 ×1 ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です
- ▼DDNS：対応 ▼NAT(P2P)：対応 ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼DC12V：対応
- ▼PoE：対応 ▼マイク：内蔵 ▼IP/IK 保護等級：IP67 ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応 ▼日本語：対応
- ▼表示パターン：Web ブラウザでは FishEYE、パノラマ、FishEYE+3PTZ、FishEYE+ パノラマ +3PTZ。NVR では FishEYE、パノラマ、360° (壁面設置の場合 180°)、FishEYE+3PTZ 表示



FishEYE




パノラマ



180°





360°



FishEYE+3PTZ

寸法

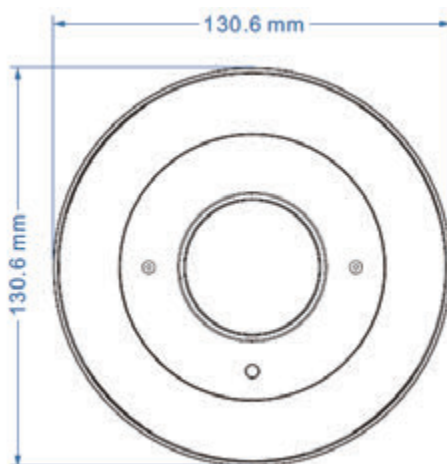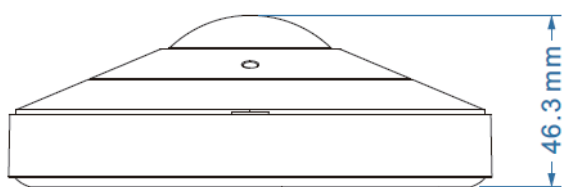

オプション



ジャンクションボックス
B206 **【受】**



壁面ブラケット
B409 **【受】**



吊下げブラケット
B813 **【受】**

仕 様

カメラ	Type	全方位ネットワークカメラ	
	センサー	1/2.5" Progressive Scan CMOS	
	解像度	最大 6.0MP (3200×1800)	
	最低照度	カラー：0.01 lux @F2.0 AGC ON / 白黒：0 lux with IR	
レンズ	Type	1.65mm @F2.0	
	画角 (約)	水平視野：180 (壁掛け)、360 (天吊り)、360 (デスクトップ)	
	フォーカス	集点固定	
設定	Day& Night	○ 対応	
	シャッタースピード	1/3s ~ 1/100000s	
	WDR	120dB	
	B L C	○ 対応	
	H L C	○ 対応	
	Defog	○ 対応	
	デジタルNR	3D DNR	
イメージ※1	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
		サード	
	FishEYE	FishEYE マイン：2160×2160 / 1440×1440 / 1080×1080 50Hz: 1~25fps / 60Hz: 1~30fps FishEYE サブ：960×960 / 720×720 / 480×480 50Hz: 1~25fps / 60Hz: 1~30fps FishEYE サード：640×640 / 360×360 50Hz: 1~25fps / 60Hz: 1~30fps	
	パノラマ	パノラマ マイン：3200×1800 / 2560×1440 / 1920×1080 50Hz:1~25fps / 60Hz:1~30fps パノラマ サブ：1280×720 / 640×360 50Hz:1~25fps / 60Hz:1~30fps パノラマ サード：1280×720 / 640×360 50Hz:1~25fps / 60Hz:1~30fps	
	FishEYE + Panoramic + 3 PTZ Fisheye	FishEYE マイン：2160×2160 / 1440×1440 / 1080×1080 50Hz: 1~20fps / 60Hz: 1~20fps FishEYE サブ：960×960 / 720×720 / 480×480 50Hz: 1~20fps / 60Hz: 1~20fps FishEYE サード：640×640 / 360×360 50Hz: 1~20fps / 60Hz: 1~20fps パノラマ マイン：3200×1800 / 2560×1440 / 1920×1080 50Hz:1~20fps / 60Hz:1~20fps パノラマ サブ：1280×720 / 640×360 50Hz:1~20fps / 60Hz:1~20fps パノラマ サード：1280×720 / 640×360 50Hz:1~20fps / 60Hz:1~20fps 3 PTZ：1280×720 / 960×540 / 640×360 50Hz:1~20fps / 60Hz: 1~20fps	
	ビットレート	64Kbps ~ 10Mbps	
	ビットレートタイプ	VBR/CBR	
	イメージ設定	ROI、彩度、輝度、色相、コントラスト、ワイドダイナミック、シャープネス、画像フリップ 画像ミラー、NRなど、クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能	
	i / f	BNC映像出力	○ 対応
オーディオ		入力 ×1 / 出力×1	
内蔵マイク		○ 対応 内蔵	
ストレージ※2		microSDHCカード 最大256GBまで	
Alarm I/O		入力 ×1 / 出力×1	
H/Wリセット		○ 対応	
赤外線 (IR)		○ 対応	
IR照射距離※3		約 10m~最大 約 20m	
ネットワーク	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP	
	Webブラウザ	IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+	
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPoE, DDNS、802.1x SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST, Interface Protocol	
	NAT (P2P)	○ 対応	
	DDNS	○ 対応	
	P&P接続	純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応	
	PoE	○ 対応 IEEE802.3af	
その他	スマートイベント	モーション検出、センサーアラーム、SDカードエラー、SDカードフル、IPアドレス競合、ケーブル断線、オーディオアラーム、音声例外	
	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP	
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T	
	言語※4	日本語対応	
	セキュリティ	ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、HTTPS暗号化、設定暗号化、不正ログインロック、IPアドレス フィルタリング、802.1x認証、HTTP/RTSP/APIサービスのベーシックおよびダイジェスト認証	
	電源※5	DC12V / PoE	
	消費電力	最大 約 10.0W	
	作動条件	保管条件：温度：-30℃~65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃~60℃ 湿度：95%未満	
	IP/IK保護等級	○ 対応 IP67	
	サイズ (最大値)	約 Φ 130.6mm × 46.3mm 重量：516g	

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 Web ブラウザでは FishEYE、パノラマ、FishEYE+3PTZ、FishEYE+パノラマ+3PTZ。NVR では FishEYE、パノラマ、360° (壁面設置の場合 180°)、FishEYE+3PTZ 表示となります。

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合の microSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の新製品で日本語対応が間に合っていない場合があります

※5 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属していません。別売となります