

□ 4.0MP PTZ ネットワークカメラ


ICSD-H707-4

NDAA 対応

受注生産品



寸法

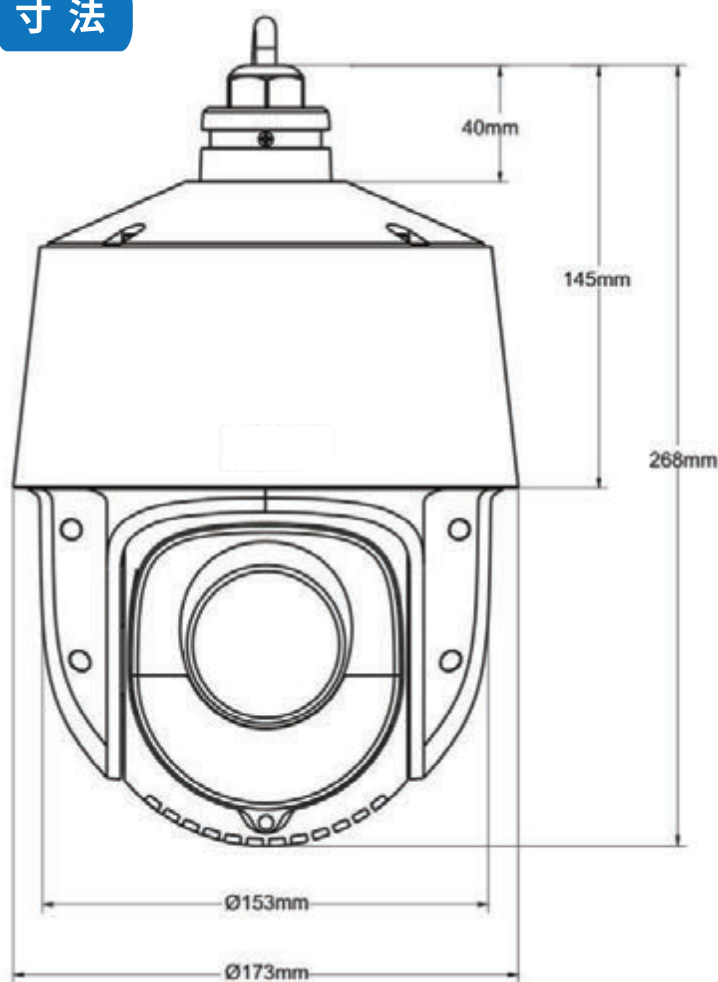

主な製品特徴

- ▼センサー 1/2.7" progressive scan CMOS, BSI, NIR+
- ▼最大解像度 4.0MP
- ▼最低照度 カラー: 0.01 lux / 白黒: 0.002lux / IR ON: 0 Lux
- ▼レンズ f=4.8 ~ 120mm ズーム: 25x
- ▼画角 水平 55° ~ 2.4° 垂直 33° ~ 1.4°
- ▼PTZ Pan: 360° エンドレス Tilt: -10° ~ 90°
- ▼プリセット 360 8 クルーズ 4 トレース
- ▼オーディオ 入力 ×1 / 出力 ×1
- ▼Alarm 入力 ×1 / 出力 ×1
- ▼DDNS 対応
- ▼壁面ブラケット標準付属
- ▼microSDHC カード 最大 256GB まで対応
- ▼赤外線 (IR) 対応 IR 最大照射距離 約 160m
- ▼P&P 接続 純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応
- ▼電源 DC12V 5A 対応 PoE+ (802.3.at 対応)
- ▼IP/IK 保護等級 IP66 / IK10
- ▼ONVIF Profile S/G/M/T 対応

※microSDHC カード及び DC12V 5A 電源アダプタは別売です

※PoE 給電は PoE+ (IEEE802.3.at) をご利用下さい。PoE (IEEE802.3.af) には対応していません。

※DC12V 電源アダプタをご利用の場合、カメラ設置位置に AC コンセントを配置して下さい。アダプターからの配線を切断し、延長しないで下さい。

※本製品はカメラ単体での DDNS には対応していますが、P2P/NAT 接続には対応していません。

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

オプション



ポールブラケット
B501+ 付属ブラケット



埋込ブラケット
B701E 【受】



吊下げブラケット
B807 【受】



壁面ブラケット
B808 【受】

この製品並びにブラケット類は「受注生産品」となっており、在庫はございません。ご注文を頂いてからメーカーへ生産依頼（発注）となります。その為、納品までに約 2 ヶ月前後のお時間を頂いております。ご了承下さい。

仕様

カメラ	Type	4.0MP PTZネットワークカメラ	
	センサー	1/2.7" progressive scan CMOS, BSI, NIR+	
	解像度	最大 4.0MP	
	最低照度	カラー：0.01 lux / 白黒：0.002lux @F1.65 AGC ON IR ON:0 Lux	
レンズ	焦点距離	f=4.8～120mm ズーム：25x	
	ズームスピード	約3.6秒（光学ズーム、広角側）	
	画角（約）	水平 55° ～ 2.4° 垂直 33° ～ 1.4°	
	絞り範囲	F1.65 ～ F3.8	
	Iris タイプ	DC-IRIS	
	Iris コントロール	自動 / 手動	
	IRカットタイプ	画像のフレアやゴーストを除去するブルーダイヤモンドガラスを使用した、取り外し可能なIRCカットフィルター	
P T Z	Pan/Tilt範囲	Pan:360° エンドレス Tilt:-10° ～90°	
	Pan/Tilt速度	Pan/Tilt共に 0.1～200° /秒まで設定可能、プリセット速度：240° /秒	
	比例ズーム	○ 対 応	
	プリセット	360	
	クルーズ	8クルーズ、各クルーズ最大16プリセット	
	トレース	4トレース、各トレースで3分以上の時間を記録	
	電源OFFメモリー	○ 対 応	
	アクションモード	プリセット / クルーズ / トレース / オートスキャン / ランダムスキャン	
	3Dポジショニング	○ 対 応	
	PTZポジション表示	○ 対 応	
設 定	スケジュール・タスク	プリセット / クルーズ / トレース / ランダムスキャン / バウンダリースキャン / ドームリポート	
	Day& Night	自動 / 手動 / タイム / スケジュール	
	シャッタースピード	50Hz: 1/25s ～1/25,000s; 60Hz: 1/30s ～ 1/30,000s	
	ホワイトバランス	自動 / 手動 / インドア / アウトドア	
	ゲインコントロール	自動 / 手動	
	イメージ設定	フリップ、ミラー、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGCなど、クライアントによる調整	
	SNR	≥52dB	
	3D DNR	自動 / 手動	
	AEエンハンスメント	BLC, HLC, WDR	
	プライベートマスク	4エリア、リクエストにより最大8エリア	
IR	画像オーバーレイ	128x128pixel, 24bit BMP	
	OSD	最大15文字/行、8行、色：白または赤	
	IR距離	160m(525 f.t.), dual stack IR LED Array	
イ メ ー ジ	スマートIR	○ 対 応	
	画像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
	最大解像度	2560x1440	
	ストリーム ※1	メイン	50Hz: 25fps: 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 / 60Hz: 30fps: 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720
		サブ	50Hz: 25fps: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
		サード	50Hz:25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	ビットレート	64Kbps to 8Mbps	
	ビットレートタイプ	VBR/CBR	
音 声	音声圧縮	G.711 A/U	
	音声ビットレート	64K bps	
	内蔵マイク	× 非対応	
	内蔵スピーカー	N/A	
i / f	BNC映像出力	N/A	
	オーディオ	入力 ×1 / 出力 ×1	
	ストレージ ※2	microSDHCカード 最大256GBまで	
	Alarm I/O	入力 ×1 / 出力 ×1	
	Alarm 連動	プリセット、クルーズ、トラック、メモリーカード録画、トリガー録画、FTP/メモリーカードへのアップロード、送信などのアラーム動作、電子メール、他	
	RS485	N/A	
	ファン	○ 対 応	
ネ ッ ト ワ ー ク	H/Wリセット	○ 対 応	
	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP	
	Webブラウザー	IE11(plugin required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+	
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末	
	プロトコル	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE	
	基本イベント	動き検出、ビデオいたずら警報、例外（ネットワーク切断、IP アドレスの衝突、他	
イ ベ ン ト	顔認識	デフォルトはオフ、同一シーンで最大15人の顔を検出。検出、追跡、キャプチャ	
	道路交通	車両の検出と追跡	
	スマート 検出	トリップワイヤ、双方向トリップワイヤ、不正侵入検知、領域入口検知、領域出口検知など その他のVCA、リクエスト	
	スマート・トラッキング	人間または車、自動/手動のスマートな追跡	
そ の 他	遠隔モニタリング	Webブラウザ / TVT NVMS2.0 / NVR / mobile APP	
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T	
	OSD言語※3	日本語非対応	
	ユーザー	最大16ユーザー、3レベル：管理者、上級ユーザー、通常ユーザー	
	セキュリティ	ユーザー認証 (IDとPW)、ホスト認証 (MACアドレス)、HTTPS暗号化、IEEE802.1xポートベースネットワークアクセス、IPアドレスフィルタリング	
	電源※4	DC12V ±25% / 最大消費電力 3000mA / PoE+ (802.3.at) / 最大消費電力 23W ※IR ON / PTZ 動作中	
	作動条件	保管条件：温度：-40℃～70℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-40℃～60℃ 湿度：95%未満	
	保護	6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護	
	IP/IK保護等級	○ 対 応 IP66 / IK10	
	サイズ (最大値)	約 Φ 173mm × 268mm 重量：2.1Kg	

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合の microSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。きる項目が変わります。

※3 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し現段階では日本語に対応していない為、メーカーへ交渉中です。

※4 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります