

□ 4.0MP PTZ ネットワークカメラ


# ICSD-H707-4

NDAA 対応

受注生産品



## 寸法

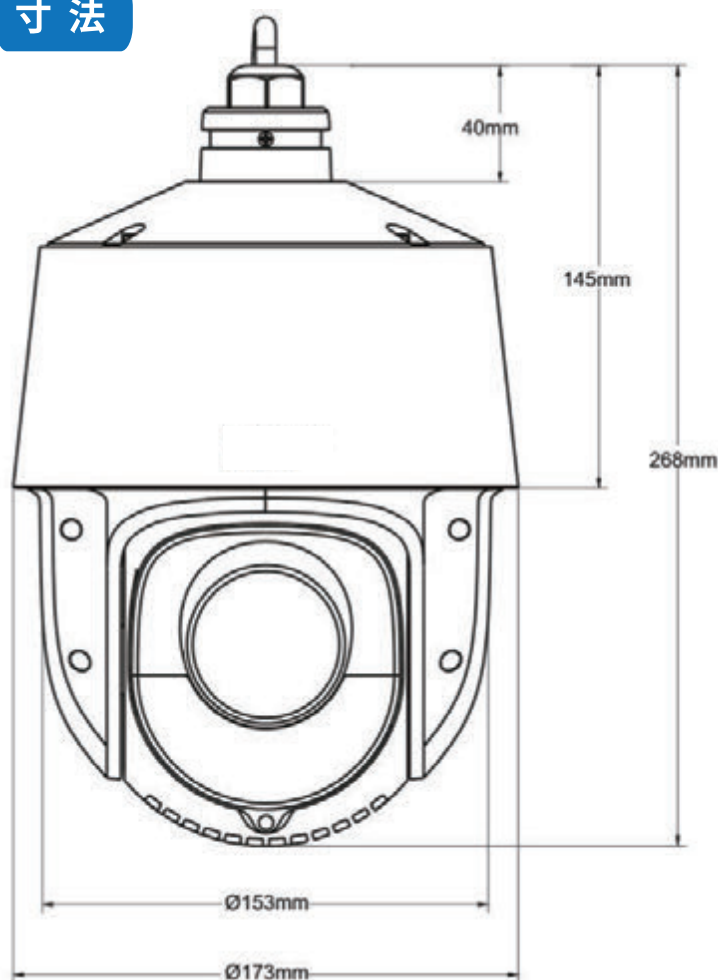

## 主な製品特徴

- ▼センサー：1/2.7" progressive scan CMOS, BSI, NIR+
- ▼最大解像度：4.0MP
- ▼最低照度：カラー：0.01 lux / 白黒：0.002lux / IR ON:0 Lux
- ▼レンズ：f=4.8 ~ 120mm ズーム：25x
- ▼画角：水平 55° ~ 2.4° 垂直 33° ~ 1.4°
- ▼PTZ：Pan:360° エンドレス Tilt:-10° ~ 90°
- ▼プリセット：360 8 クルーズ 4 トレース
- ▼オーディオ：入力 ×1 / 出力 ×1
- ▼Alarm：入力 ×1 / 出力 ×1
- ▼DDNS：対応
- ▼日本語：対応
- ▼壁面ブラケット標準付属
- ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応
- ▼赤外線 (IR)：対応
- ▼IR 最大照射距離：約 160m
- ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応
- ▼DC12V：対応
- ▼PoE：PoE+ (802.3.at)
- ▼IP/IK 保護等級：IP66 / IK10
- ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応

※microSDHC カードは別売です

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

## オプション



ポールブラケット  
B501+ 付属ブラケット



埋込ブラケット  
B701E 【受】



吊下げブラケット  
B807 【受】



壁面ブラケット  
B305 【受】

仕様

|                            |             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カメラ                        | Type        | 4.0MP PTZネットワークカメラ                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|                            | センサー        | 1/2.7" progressive scan CMOS, BSI, NIR+                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | 解像度         | 最大 4.0MP                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | 最低照度        | カラー：0.01 lux / 白黒：0 002lux @F1.65 AGC ON IR ON:0 Lux                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| レンズ                        | 焦点距離        | f=4.8～120mm ズーム：25x                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | ズームスピード     | 約3.6秒（光学ズーム、広角側）                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                            | 画角（約）       | 水平 55° ～ 2.4° 垂直 33° ～ 1.4°                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                            | 絞り範囲        | F1.65 ～ F3.8                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|                            | Iris タイプ    | DC-IRIS                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | Iris コントロール | 自動 / 手動                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | IRカットタイプ    | 画像のフレアやゴーストを除去するブルーダイヤモンドガラスを使用した、取り外し可能なIRCカットフィルター                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| P<br>T<br>Z                | Pan/Tilt範囲  | Pan:360° エンドレス Tilt:-10° ～90°                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|                            | Pan/Tilt速度  | Pan/Tilt共に 0.1～200° /秒まで設定可能、プリセット速度：240° /秒                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|                            | 比例ズーム       | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | プリセット       | 360                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | クルーズ        | 8クルーズ、各クルーズ最大16プリセット                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|                            | トレース        | 4トレース、各トレースで3分以上の時間を記録                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                            | 電源OFFメモリー   | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | アクションモード    | プリセット / クルーズ / トレース / オートスキャン / ランダムスキャン                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | 3Dポジショニング   | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | PTZポジション表示  | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | スケジュール・タスク  | プリセット / クルーズ / トレース / ランダムスキャン / バウンダリースキャン / ドームリポート                                                                |                                                                                                                                                                       |
| 設定                         | Day& Night  | 自動 / 手動 / タイム / スケジュール                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                            | シャッタースピード   | 50Hz: 1/25s ～1/25,000s; 60Hz: 1/30s ～ 1/30,000s                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                            | ホワイトバランス    | 自動 / 手動 / インドア / アウトドア                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                            | ゲインコントロール   | 自動 / 手動                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | イメージ設定      | フリップ、ミラー、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGCなど、クライアントによる調整                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                            | SNR         | ≥52dB                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | 3D DNR      | 自動 / 手動                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | AEエンハンスメント  | BLC, HLC, WDR                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|                            | プライベートマスク   | 4エリア、リクエストにより最大8エリア                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | 画像オーバーレイ    | 128x128pixel、24bit BMP                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| IR                         | OSD         | 最大15文字/行、8行、色：白または赤                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | IR距離        | 160m(525 ft.), dual stack IR LED Array                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| イ<br>メ<br>ー<br>ジ           | スマートIR      | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | 画像圧縮        | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                            | 最大解像度       | 2560x1440                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|                            | ストリーム<br>※1 | メイン                                                                                                                  | 50Hz: 25fps: 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 / 60Hz: 30fps: 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720                                               |
|                            |             | サブ                                                                                                                   | 50Hz: 25fps: (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)                                                                        |
|                            |             | サード                                                                                                                  | 50Hz:25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) / 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| 音<br>声                     | ビットレート      | 64Kbps to 8Mbps                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                            | ビットレートタイプ   | VBR/CBR                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | 音声圧縮        | G.711 A/U                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|                            | 音声ビットレート    | 64K bps                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | 内蔵マイク       | × 非対応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | 内蔵スピーカー     | N/A                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
| i<br>/<br>f                | BNC映像出力     | N/A                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | オーディオ       | 入力 ×1 / 出力×1                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|                            | ストレージ ※2    | microSDHCカード 最大256GBまで                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                            | Alarm I/O   | 入力 ×1 / 出力×1                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|                            | Alarm 連動    | プリセット、クルーズ、トラック、メモリーカード録画、トリガー録画、FTP/メモリーカードへのアップロード、送信などのアラーム動作、電子メール、他                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | RS485       | N/A                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | ファン         | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | H/Wリセット     | ○ 対 応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| ネ<br>ッ<br>ト<br>ワ<br>ー<br>ク | Ethernet    | RJ-45(10/100Base-T)                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | 遠隔監視        | Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | Web ブラウザー   | IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+                                  |                                                                                                                                                                       |
|                            | モバイル        | iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                            | プロトコル       | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE |                                                                                                                                                                       |
|                            | 同時ライブビュー    | 最大6チャンネル                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| イ<br>ベ<br>ン<br>ト           | 基本イベント      | 動き検出、ビデオいたずら警報、例外（ネットワーク切断、IP アドレスの衝突、他                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | 顔認識         | デフォルトはオフ、同一シーンで最大15人の顔を検出。検出、追跡、キャプチャ                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | 道路交通        | 車両の検出と追跡                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | スマート検出      | トリップワイヤ、双方向トリップワイヤ、不正侵入検知、領域入口検知、領域出口検知など その他のVCA、リクエスト                                                              |                                                                                                                                                                       |
|                            | スマート・トラッキング | 人間または車、自動/手動のスマートな追跡                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| そ<br>の<br>他                | 遠隔モニタリング    | Webブラウザ / TVT NVMS2.0 / NVR / mobile APP                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|                            | I/Fプロトコル    | ONVIF Profile S/G/M/T                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | OSD言語※3     | 日本語対応                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | ユーザー        | 最大16ユーザー、3レベル：管理者、上級ユーザー、通常ユーザー                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                            | セキュリティ      | ユーザー認証（IDとPW）、ホスト認証（MACアドレス）、HTTPS暗号化、IEEE802.1xポートベースネットワークアクセス、IPアドレスフィルタリング                                       |                                                                                                                                                                       |
|                            | 電源※4        | DC12V ±25% / 最大消費電力 3000mA / PoE+ (802.3.at) / 最大消費電力 23W ※IR ON / PTZ 動作中                                           |                                                                                                                                                                       |
|                            | 作動条件        | 保管条件：温度：-40℃～70℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-40℃～60℃ 湿度：95%未満                                                                |                                                                                                                                                                       |
|                            | 保護          | 6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|                            | IP/IK保護等級   | ○ 対 応 IP66 / IK10                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|                            | サイズ (最大値)   | 約 Φ 173mm × 268mm 重量：2.1Kg                                                                                           |                                                                                                                                                                       |

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合の microSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。きる項目が変わります。

※3 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の新製品で日本語対応が間に合っていない場合があります

※4 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります