

□ 4.0MP ナイトフルカラーネットワークカメラ

ICT-H705-4F/C

Tullet Type

従来のカメラでは、暗い場所では赤外線を使い白黒で撮影していたものを、超感度のセンサーを使う事により赤外線を使わず、**フルカラー**で撮影！着衣や車両の色を判別する事が出来ます

NDAA 対応





Light Explorer

主な製品特徴

- ▼センサー：1/1.79"CMOS ▼最大解像度：4.0MP (2688 × 1520)
- ▼最低照度：**カラー：0.0001 lux @F1.0** AGC ON / 白黒：0 lux with IR ▼レンズ：2.8mm @F1.0 Fixed レンズ
- ▼画角：水平 112° / 垂直 61° ▼オーディオ：入力 ×1 / 出力 ×1 ▼DC12V：対応 ▼PoE：対応
- ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です ▼マイク：内蔵 ▼日本語：対応
- ▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：約 20m ~ 最大 約 30m ▼DDNS：対応 ▼NAT(P2P)：対応
- ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼IP/IK 保護等級：IP67 ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

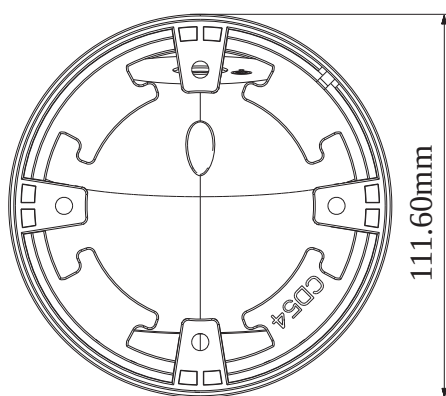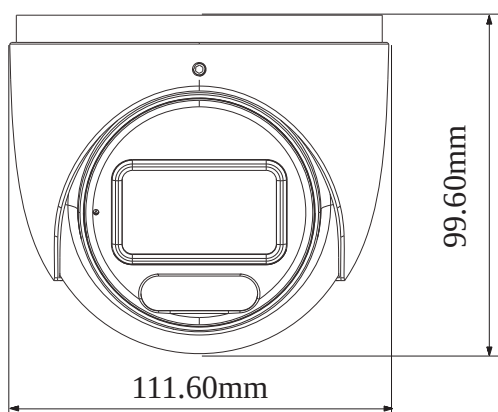

従来のカメラ Day モード (カラー) で夜間を撮影した場合 (IR Off)



ナイトフルカラーカメラで撮影した場合



ナイトフルカラーを有効にするには、カメラの設定が必要です。

オプション



ジャンクションボックス
B302



ボールブラケット
B501+B302+B407



吊下げブラケット
B811+B302



壁面ブラケット
B203

※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに1ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。



Interluck Co., Ltd

© 1999-2024 interluck Co., Ltd All Rights Reserved.

仕様

カメラ	Type	ナイトフルカラーネットワークカメラ（Tullet Type）	
	センサー	1 / 1.79 "CMOS	
	解像度	最大 4.0MP (2688 × 1520)	
	最低照度	カラー：0.0001 lux @F1.0 AGC ON / 白黒：0 lux with IR	
レンズ	Type	2.8mm @F1.0 Fiexd レンズ	
	画角（約）	水平112° / 垂直61°	
	フォーカス	集点固定	
	レンズマウント	M12	
設定	Day& Night	ICR	
	シャッタースピード	オートまたはマニュアルモード： 1/3秒～1/100000秒	
	W D R	120dB	
	B L C	○ 対 応	
	H L C	○ 対 応	
	Defog	○ 対 応	
	デジタルN R	3D DNR	
	可動範囲	左右：0° ～360°、上下：0° ～90°、回転：0° ～360°	
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
		サード	
	出力解像度	4MP (2688×1520) / 2K (2560×1440) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 / VGA (640 × 480) / 640 × 360 / CIF / 480×240	
	フレームレート※1	メイン	4MP / 2K / 1080P 60Hz：1～30fps / 50Hz: 1~25fps
		サブ	720P / D1 / 640 × 360 / VGA / CIF / 480×240 60Hz：1～30fps / 50Hz: 1~25fps
		サード	720P / D1 / 640 × 360 / VGA / CIF / 480×240 60Hz：1～30fps / 50Hz: 1~25fps
	ビットレート	32 Kbps ~8 Mbps	
	ビットレートタイプ	VBR/CBR	
イメージ設定	ROI、彩度、輝度、色相、コントラスト、ワイドダイナミック、シャープネス、画像、フリップ イメージミラー、NRなど。クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能		
i / f	BNC映像出力	N/A	
	オーディオ	入力 ×1 / 出力×1	
	内蔵マイク	○ 対 応 内蔵	
	ストレージ※2	microSDHCカード 最大256GBまで	
	Alarm I/O	N/A	
	H/Wリセット	○ 対 応	
	赤外線（IR）	○ 対 応	
	IR照射距離※3	約 20m～最大 約 30m	
ネットワー	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP	
	Webブラウザ	IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+	
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS	
	NAT (P2P)	○ 対 応	
	DDNS	○ 対 応	
	Onvif	○ 対 応 IEEE802.3af	
	P&P接続	純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応	
	PoE	○ 対 応 IEEE802.3af	
AI検知※4	スマートイベント	線路横断、領域侵入／出入り（人／車の分類）、遺棄物・行方不明物検知	
	ターゲットカウント（統計）	ラインによるターゲットカウント（人／車の分類）	
	例外検出	シーンチェンジ、ビデオブラー、異常色検出、音声例外	
	顔検出	顔検出、顔キャプチャ	
その他	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP	
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T	
	スマアラーム	モーション検出、SMD、SDカードエラー、SDカードフル、IPアドレス競合、ネットワーク切断	
	言語※5	日本語対応	
	セキュリティ	ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、HTTPS暗号化、設定暗号化、不正ログインロック、IPアドレスフィルタリング、802.1x認証、暗号化 不正ログインロック、IPアドレスフィルタリング、802.1x認証、HTTP/RTSPのベシック認証とトークン認証	
	電源※6	DC12V / PoE	
	消費電力	最大 約 6.5W	
	作動条件	保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満	
	IP/IK保護等級	○ 対 応 IP67	
	サイズ（最大値）	約 Ø 111.6 × 99.6 重量：616g	

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態で納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合の microSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではございません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の新製品で日本語対応が間に合っていない場合があります

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります