

□ 8.0MP パノラマネットワークカメラ

ICT-H705-8F/P


Tullet Type

レンズ2個に対しセンサー2個を搭載！
従来の1眼 180° パノラマカメラに比べ
湾曲が少なく、照度も向上している為、
ある程度暗い場所でもカラー撮影可



NDAA 対応

寸法

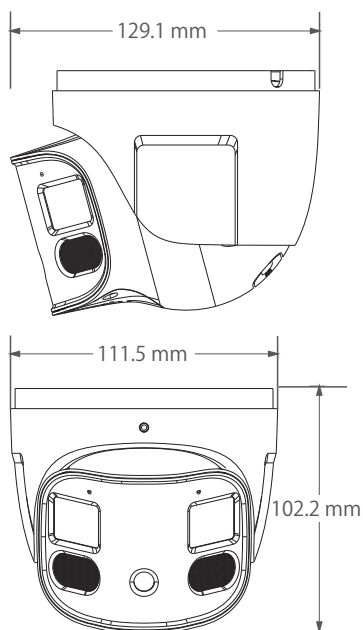

主な製品特徴

- ▼センサー：1 / 2.7 " Progressive Scan CMOS × 2
 - ▼最大解像度：最大 8.0MP (4640×1760)
 - ▼最低照度：カラー：0.0032 lux @F1.6 AGCON / 白黒：0 lux IR ON
 - ▼レンズ：2.8mm @F1.6 Fixed レンズ
 - ▼画角：水平 180° / 垂直 66°
 - ▼オーディオ：入力 ×1 / 出力 ×1
 - ▼DDNS：対応 ▼NAT(P2P)：対応 ▼日本語：対応
 - ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応
 - ▼赤外線 (IR) / 白色 LED：対応
 - ▼IR 最大照射距離：IR：約 30m 白色 LED：約 20m
 - ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応
 - ▼DC12V：対応 ▼PoE：対応 ▼マイク：内蔵
 - ▼IP/IK 保護等級：IP66 ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応
- ※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。
※microSDHC カードは別売です

■従来の1眼 180° パノラマカメラ



■新製品 2眼 180° パノラマカメラ



オプション



ジャンクションボックス
B302



ポールブラケット
B501+B302+B407



吊下げブラケット
B811+B301



壁面ブラケット
B203

※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに1ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。

 **YouTube**
YouTube にてライブ配信中



Interluck Co., Ltd

© 1999-2024 interluck Co., Ltd All Rights Reserved.

仕 様

カメラ	Type	パノラマ ネットワーク カメラ (Tullet Type)	
	センサー	1 / 2.7" Progressive Scan CMOS × 2	
	解像度	最大 8.0MP (4640×1760)	
	最低照度	カラー：0.0032 lux @F1.6 AGC ON / 白黒：0 lux with IR	
レンズ	Type	2.8mm @F1.6 Fiexd レンズ	
	画角 (約)	水平180° / 垂直66°	
	フォーカス	集点固定	
	レンズマウント	M12	
設定	Day& Night	自動	
	シャッタースピード	1 / 3 s ~ 1 / 100000 s	
	W D R	120dB	
	B L C	○ 対 応	
	H L C	○ 対 応	
	Defog	○ 対 応	
	N R	○ 対 応	
	可動範囲	左右：0° ~360°、上下：0° ~90°、回転：0° ~360°	
イ メ ー ジ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
		サード	
	出力解像度		8MP (4640×1760), 6MP(3632×1632), 4MP(3200×1200), 2MP (2304×864), 2048×768, 1600×608, 1200×448, 960×368, 640×240
	フレームレート ※1	メイン	8MP / 6MP / 4MP / 2MP 60Hz：1~30fps / 50Hz：1~25fps
		サブ	2048×768 / 1600×608 / 1200×448 60Hz:1 ~ 30fps / 50Hz: 1 ~ 25fps
		サード	1200×448 / 960×368 / 640×240 60Hz:1 ~ 30fps / 50Hz: 1 ~ 25fps
	ビットレート		64 Kbps ~10Mbps
	ビットレートタイプ		VBR/CBR
イメージ設定		ROI、彩度、明るさ、色相、コントラスト、ワイドダイナミック、シャープネス、NRなど。 クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能	
i / f	BNC映像出力	N/A	
	オーディオ	入力 ×1 / 出力×1	
	内蔵マイク	○ 対 応 内蔵	
	ストレージ ※2	microSDHCカード 最大256GBまで	
	Alarm I/O	入力 ×1 / 出力×1	
	H/Wリセット	○ 対 応	
	赤外線 (IR)	○ 対 応	
	白色LED	○ 対 応	
IR照射距離 ※3	IR：約 30m 白色LED：約 20m		
ネ ッ ト ワ ー ク	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)	
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP	
	Webブラウザ	IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+	
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末	
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS	
	NAT (P2P)	○ 対 応	
	DDNS	○ 対 応	
	Onvif	○ 対 応 IEEE802.3af	
	P&P接続	純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応	
PoE	○ 対 応 IEEE802.3af		
A I 検 知 ※ 4	スマートイベント	線路横断、領域侵入／出入り (人／車の分類)、徘徊検知、違法駐車検知、放置物・紛失物検知	
	ターゲットカウント (統計)	ライン／エリア別目標カウント、ヒートマップ	
	例外検出	シーンチェンジ、ビデオブラー、異常色検出、音声例外	
	顔検出	顔検出と顔キャプチャ	
	ビデオメタデータ	人体、自動車、非自動車を同時にキャプチャし人の特徴13点、自動車の特徴4点、非自動車の特徴1点を抽出します。車両特徴	
そ の 他	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP	
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T	
	スマーアラーム	動体検知、SDカード満杯、SDカードエラー	
	言語 ※5	日本語対応	
	セキュリティ	ビデオの暗号化,ファームウェアの暗号化, HTTPS暗号化, 設定の暗号化, 不正なログインロック IPアドレスフィルタリング, 802.x 認証,HTTP/RTSP の基本認証とダイジェスト認証	
	電源 ※6	DC12V / PoE	
	消費電力	PoE：最大 約 10.2W DC12V：最大 約 9.0W	
	作動条件	保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満	
	IP/IK保護等級	○ 対 応 IP66	
サイズ (最大値)	約 Ø 111.5 × 102.2 重量：720g		

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD を一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合の microSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) 及び白色 LED の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の新製品で日本語対応が間に合っていない場合があります

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属していません。別売となります