

□ 2.0MP タレットネットワークカメラ

ICT-H705-2F

□ 5.0MP タレットネットワークカメラ

ICT-H705-5F

□ 6.0MP タレットネットワークカメラ

ICT-H705-6F

□ 8.0MP (4K) タレットネットワークカメラ

ICT-H705-8F




NDAA 対応

主な製品特徴


- ▼センサー：2.0MP/8.0MP 1 / 2.8" CMOS 5.0MP 1 / 2.7" CMOS 6.0MP 1 / 2.5" CMOS センサー
- ▼最大解像度：2.0MP (1920×1080) 5.0MP (2880×1620) 6.0MP (3200×1800) 8.0MP 4K (3840×2160)
- ▼最低照度：2.0MP 0.005 Lux @F1.6 5.0MP 0.007 Lux @F1.6 6.0MP 0.008Lux @F1.6 8.0MP 0.015Lux @F1.4
- ▼画角：2.0MP 水平 106° / 垂直 55° 5.0MP 水平 106° / 垂直 55° 6.0MP, 8.0MP 水平：104° / 垂直：55°
- ▼レンズ：2.8mm @F1.6 Fixed レンズ ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です
- ▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：約 20m ～最大 約 30m ▼DDNS：対応 ▼DC12V：対応
- ▼PoE：対応 ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼マイク：内蔵
- ▼IP/IK 保護等級：IP67 / IK10 ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応 ▼日本語：対応

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

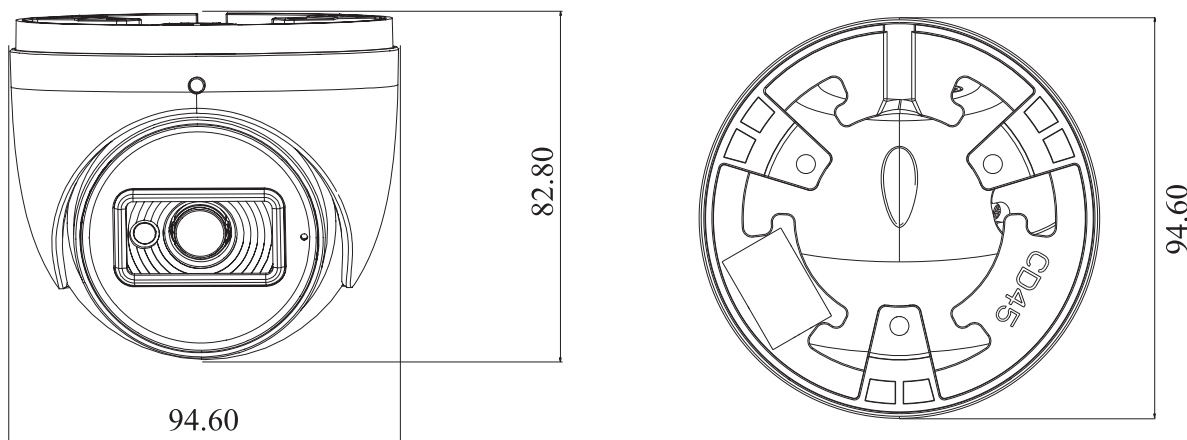

オプション

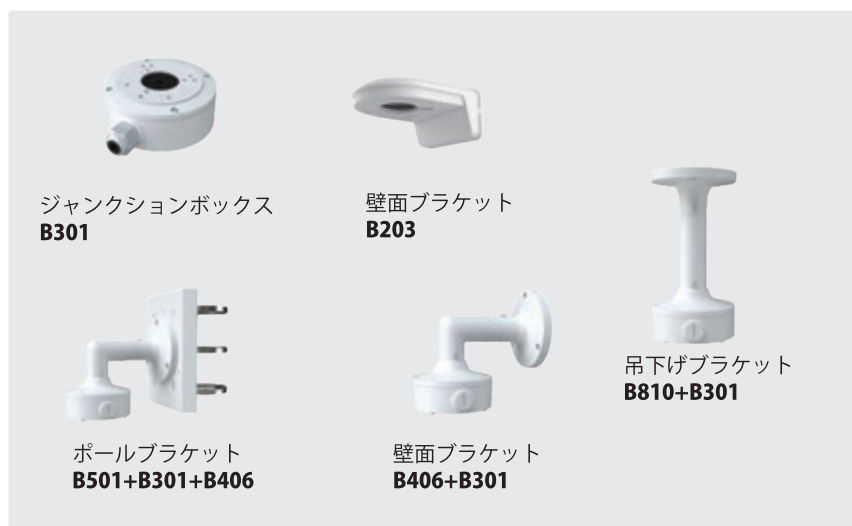

※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに 1 ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。

仕様

		ICT-H705-2F		ICT-H705-5F		ICT-H705-6F		ICT-H705-8F		
カメラ	Type		Tullet カメラ							
	センサー		1 / 2.8" CMOS		1 / 2.7 "CMOS		1 / 2.5 "CMOS		1 / 2.8 "CMOS	
	解像度		最大 2.0MP (1920×1080)		最大 5.0MP (2880×1620)		最大 6.0MP (3200×1800)		最大 8.0MP 4K (3840×2160)	
	最低照度		カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.007 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.008lux @F1.6 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR		カラー：0.02lux @F1.6 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR	
レンズ	Type		2.8mm @F1.6 Fiexd レンズ							
	画角 (約)		水平106° / 垂直55°				水平：104° / 垂直：55°			
	フォーカス		集点固定							
	レンズマウント		M12							
設定	Day& Night		ICR							
	シャッタースピード		1/2s ～ 1/100000s				1 / 4s ～ 1 / 100000s		1 / 3 s ～ 1 / 100000 s	
	W D R		120dB							
	B L C		○ 対 応							
	H L C		○ 対 応							
	Defog		○ 対 応							
	N R		○ 対 応							
	可動範囲		左右：0° ～360°、上下：0° ～75°、回転：0° ～360°							
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264							
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG							
		サード	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG							
	出力解像度		1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, 640×480, 480×240, CIF		5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1, VGA(640×480) 480×240, CIF		6MP(3200×1800), 4MP(2688×1520) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, VGA(640×480), 480×240, CIF		8MP(3840×2160), 6MP(3072×2048) 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520) 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, CIF, 480×240, VGA(640×480)	
	フレームレート ※1	メイン	60Hz: 1080P/720P(1～30fps) 50Hz: 1080P/720P(1～25fps)		5MP/4MP/3MP/1080P/720P 60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps		60Hz: 6MP(1～20fps) /4MP/1080P (1～30fps) 50Hz: 6MP(1～20fps) /4MP/1080P (1～25fps)		8MP/6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P 60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps HFR Mode: 1080P/720P 60Hz: 1～60fps; 50Hz: 1～50fps	
		サブ	60Hz: D1/640×480/CIF (1～30fps) 50Hz: D1/640×480/CIF (1～25fps)		720P/D1/VGA/CIF 60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps		720P/D1/VGA/CIF 60Hz: 1～30fps; 50Hz: 1～25fps		720P/D1/CIF/VGA/480×240 60Hz:1～30fps; 50Hz: 1～25fps	
		サード	60Hz: D1/480×240/CIF (1～30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1～25fps)		D1/480×240/CIF (1～30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1～25fps)		D1/480×240/CIF 60Hz: 1～30fps; 50Hz: 1～25fps		720P/D1/CIF/480×240 60Hz:1～30fps; 50Hz: 1～25fps	
	ビットレート		128kbps ～ 6Mbps		64kbps ～ 8Mbps					
	ビットレートタイプ		VBR/CBR							
	i / f	BNC映像出力		N/A						
オーディオ		入力×1 / 出力×1								
内蔵マイク		○ 対 応 内蔵								
ストレージ ※2		microSDHCカード 最大256GBまで								
Alarm I/O		N/A								
H/Wリセット		○ 対 応								
赤外線 (IR)		○ 対 応								
IR照射距離 ※3		約 20m～最大 約 30m								
ネット ワー ク	Ethernet		RJ-45(10/100Base-T)							
	遠隔監視		Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP							
	Webブラウザ		IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+							
	モバイル		iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末							
	プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS							
	NAT (P2P)		N/A				○ 対 応		N/A	
	DDNS		○ 対 応							
	Onvif		○ 対 応 IEEE802.3af							
	P&P接続		純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応							
	PoE		○ 対 応 IEEE802.3af							
そ の 他	遠隔モニタリング		Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP							
	I/Fプロトコル		ONVIF Profile S/G/M/T							
	言語 ※5		日本語対応							
	電源 ※6		DC12V / PoE							
	消費電力		最大 約 5.0W		最大 約 5.5W		最大 約 6.5W		最大 約 9.0W	
	作動条件		保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満							
	IP/IK保護等級		○ 対 応 IP67 / IK10							
	サイズ (最大値)		約 Ø 94.6 × 82.8 重量：460g							
重量 (約)		460g		460g		450g		460g		

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合のmicroSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の製品で日本語非対応の機種も有ります。

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属していません。別売となります