

□ 2.0MP Tullet Type Network Camera

ICT-H705-2M

□ 5.0MP Tullet Type Network Camera

ICT-H705-5M

□ 6.0MP Tullet Type Network Camera

ICT-H705-6M

□ 8.0MP (4K) Tullet Type Network Camera

ICT-H705-8M





主な製品特徴

- ▼センサー：2.0MP/8.0MP 1 / 2.8" CMOS 5.0MP 1 / 2.7" CMOS 6.0MP 1 / 2.5" CMOS センサー
- ▼最大解像度：2.0MP (1920×1080) 5.0MP 2880×1620 6.0MP (3200×1800) 8.0MP 4K (3840×2160)
- ▼最低照度：2.0MP 0.005 Lux @F1.4 5.0MP 0.005 Lux @F1.4 6.0MP 0.008 Lux @F1.4 8.0MP 0.015 Lux @F1.6
- ▼レンズ：2.8~12mm motorized レンズ DC Iris
- ▼画角：2.0MP 水平 103° ~ 34° / 垂直 54° ~ 19° 5.0MP 水平 100° ~ 36° / 垂直 52° ~ 20°
6.0MP 水平 108° ~ 36° / 垂直 57° ~ 20° 8.0MP 水平 102° ~ 32° / 垂直 54° ~ 17°
- ▼マイク：内蔵 ▼日本語：対応 ▼DDNS：対応 ▼DC12V：対応 ▼PoE：対応
- ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応
- ▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：約 30m ~ 最大 約 50m
- ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼IP/IK 保護等級：IP67 / IK10

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

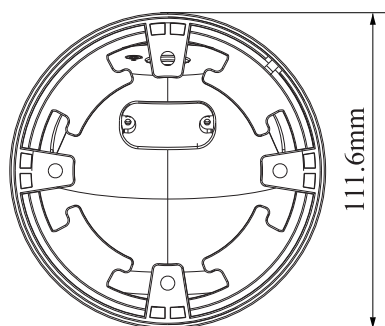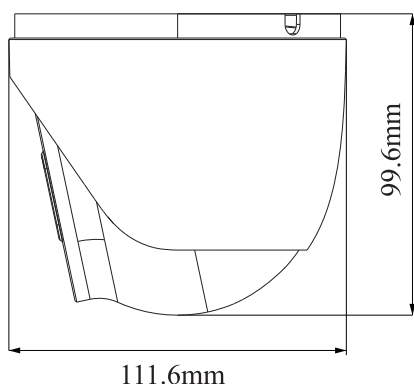

オプション



ジャンクションボックス
B302



壁面ブラケット
B203



ポールブラケット
B501+B302+B407



壁面ブラケット
B407+B302



吊下げブラケット
B811+B302

※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに1ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。

仕 様

			ICT-H705-2M	ICT-H705-5M	ICT-H705-6M	ICT-H705-8M
カメラ	Type		Tullet カメラ			
	センサー		1 / 2.8" CMOS	1 / 2.7 "CMOS	1 / 2.5 "CMOS	1 / 2.8 "CMOS
	解像度		最大 2.0MP (1920×1080)	最大 5.0MP (2880×1620)	最大 6.0MP (3200×1800)	最大 8.0MP 4K (3840×2160)
	最低照度		カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR	カラー：0.005 lux @F1.4 AGC ON 白黒：0 lux with IR	カラー：0.008lux @F1.6 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR	カラー：0.015lux @F1.4 AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR
レンズ	Type		2.8~12mm@F1.4, motorized レンズ			
	画角 (約)		水平103° ～34° / 垂直54° ～19°	水平100° ～36° / 垂直52° ～20°	水平108° ～36° / 垂直57° ～20°	水平102° ～32° / 垂直54° ～17°
	フォーカス		Varifocal (manual/motorized)			
	レンズマウント		M14			
設定	Day& Night		ICR			
	シャッタースピード		1 / 2s ～ 1 / 100000 s		1 / 4 s ～ 1 / 100000 s	1 / 3 s ～ 1 / 100000 s
	WDR		120dB			
	B L C		○ 対応			
	H L C		○ 対応			
	Defog		○ 対応			
	NR		○ 対応			
	可動範囲		左右：0° ～360° 、上下：0° ～80° 、回転：0° ～360°			
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264			
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
		サード				
	出力解像度		1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, 640×480, 480×240, CIF	5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1, VGA(640×480) 480×240, CIF	6MP(3200×1800), 4MP(2688×1520) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, VGA (640×480), 480×240, CIF	8MP(3840×2160), 6MP(3072×2048) 5MP(2592×1944), 4MP(2592×1520) 2K(2560×1440), 3MP(2304×1296) 1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1, CIF, 480×240, VGA(640×480)
	フレームレート ※1	メイン	60Hz: 1080P/720P(1~30fps) 50Hz: 1080P/720P(1~25fps)	5MP/4MP/3MP/1080P/720P 60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps	60Hz: 6MP(1~20fps) 4MP/1080P(1~30fps) 50Hz: 6MP(1~20fps) 4MP/1080P (1~25fps)	8MP/6MP/5MP/4MP/2K 3MP/1080P/720P 60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) HFR Mode: 1080P/720P 60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps
		サブ	60Hz: D1/640×480/CIF (1~30fps) 50Hz: D1/640×480/CIF (1~25fps)	720P/D1/VGA/CIF 60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps	720P/D1/VGA/CIF 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps	720P/D1/CIF/VGA/480×240 60Hz:1~30fps; 50Hz: 1~25fps
		サード	60Hz: D1/480×240/CIF (1~30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps)	D1/480×240/CIF (1~30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1~25fps)	D1/480×240/CIF 60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps	720P/D1/CIF/480×240 60Hz:1~30fps; 50Hz: 1~25fps
	ビットレート		128kbps ～6Mbps		64kbps ～8Mbps	
	ビットレートタイプ		VBR/CBR			
	i/f	BNC映像出力		N/A		
オーディオ		入力 ×1 / 出力 ×1	入力 ×1	入力 ×1 / 出力 ×1		
内蔵マイク		○ 対応 内蔵				
ストレージ ※2		microSDHCカード 最大256GBまで				
Alarm I/O		N/A				
H/Wリセット		○ 対応				
赤外線 (IR)		○ 対応				
IR照射距離 ※3		約 30m～最大 約 50m				
ネットワーク	Ethernet		RJ-45(10/100Base-T)			
	遠隔監視		Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP			
	Webブラウザ		IE11(plug-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+			
	モバイル		iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末			
	プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS			
	NAT (P2P)		N/A			
	DDNS		○ 対応			
	Onvif		○ 対応 IEEE802.3af			
	P&P接続		純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応			
	PoE		○ 対応 IEEE802.3af			
その他	遠隔モニタリング		Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP			
	I/Fプロトコル		ONVIF Profile S/G/M/T			
	言語 ※5		日本語対応			
	電源 ※6		DC12V / PoE			
	消費電力		最大 約 8.0W	最大 約 8.5W	最大 約 9.5W	最大 約 8.0W
	作動条件		保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満			
	IP/IK保護等級		○ 対応 IP67 / IK10			
サイズ (最大値)		約 111.5 × 99.6				
重量サイズ (約)		650g	650g	660g	670g	

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合のmicroSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の製品で日本語非対応の機種も有ります。

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります