

□ 2.0MP バンダル ドーム ネットワークカメラ

ICVD-H703-2M

□ 5.0MP バンダル ドーム ネットワークカメラ

ICVD-H703-5M

□ 6.0MP バンダル ドーム ネットワークカメラ

ICVD-H703-6M

□ 8.0MP (4K) バンダル ドーム ネットワークカメラ

ICVD-H703-8M





NDAA 対応

主な製品特徴

- ▼センサー：2.0MP 1 / 2.8" CMOS 5.0MP 1 / 2.7" CMOS 6.0MP 1 / 2.5" CMOS 8.0MP 1 / 2.8" CMOS センサー
- ▼最大解像度：2.0MP (1920×1080) 5.0MP (2880×1620) 6.0MP (3200×1800) 8.0MP 4K (3840×2160)
- ▼最低照度：2.0MP 0.005 Lux @F1.6 5.0MP 0.005 Lux @F1.4 6.0MP 0.008 Lux @F1.6 8.0MP 0.02 Lux @F1.6
- ▼レンズ：2.8~12mm motorized レンズ DC Iris
- ▼画角：2.0MP 水平 105° ~ 垂直 30° / 55° ~ 16° 5.0MP 水平 100° ~ 36° / 垂直 52° ~ 20°
6.0MP 水平 108° ~ 垂直 36° / 57° ~ 20° 8.0MP 水平 102° ~ 32° / 垂直 54° ~ 17°
- ▼マイク：内蔵 ▼microSDHC カード：最大 256GB まで対応 ※microSDHC カードは別売です ▼日本語：対応
- ▼DDNS：対応 ▼ONVIF：Profile S/G/M/T 対応 ▼赤外線 (IR)：対応 ▼IR 最大照射距離：約 30m ~ 最大 約 50m
- ▼P&P 接続：純正 NVR、INT-7700 シリーズにのみ対応 ▼DC12V：対応 ▼PoE：対応
- ▼IP/IK 保護等級：IP67 / IK10

※仕様に関する詳細や条件は、裏面の仕様書をご覧ください。

寸法

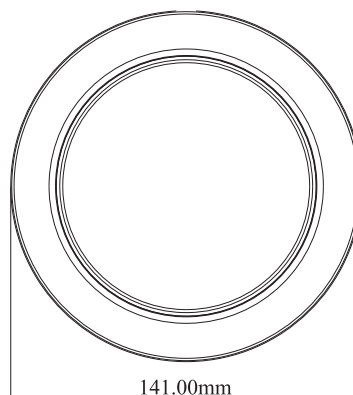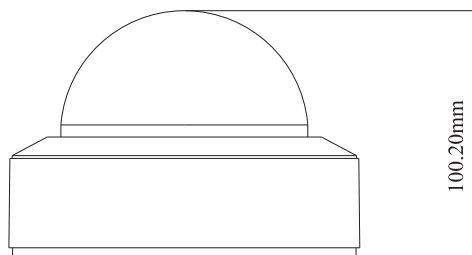

オプション



※オプション品の在庫は数が限られております。入荷までに 1 ヶ月以上お時間を頂く場合もございますのでお早めにお問合せ下さい。

仕 様

		ICVD-H703-2M		ICVD-H703-5M		ICVD-H703-6M		ICVD-H703-8M		
カメラ	Type	Vandal Dome カメラ								
	センサー	1 / 2.8" CMOS		1 / 2.7 "CMOS		1 / 2.5 "CMOS		1 / 2.8 "CMOS		
	解像度	最大 2.0MP (1920×1080)		最大 5.0MP (2880×1620)		最大 6.0MP (3200×1800)		最大 8.0MP 4K (3840×2160)		
	最低照度	カラー：0.005 lux @F1.6 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.005 lux @F1.4 AGC ON 白黒：0 lux with IR		カラー：0.008lux @F1.6, AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR		カラー：0.02lux @F1.6, AGC ON 白黒：ON;0 lux with IR		
レンズ	Type	2.8~12mm@F1.3, motorized レンズ								
	画角 (約)	水平105° ～30° / 垂直55° ～16°		水平100° ～36° / 垂直52° ～20°		水平108° ～36° / 垂直57° ～20°		水平102° ～32° / 垂直54° ～17°		
	フォーカス	DC Iris								
	レンズマウント	M14								
設定	Day& Night	ICR								
	シャッタースピード	1 / 3 s ～ 1 / 100000 s		1 / 2 s ～ 1 / 100000 s		1 / 4 s ～ 1 / 100000 s		1 / 3 s ～ 1 / 100000 s		
	WDR	120dB								
	BLC	○ 対応								
	HLC	○ 対応								
	Defog	○ 対応								
	NR	○ 対応								
	可動範囲	左右：0° ～345°、上下：0° ～77°、回転：0° ～345°				左右：165° ～180° / 上下：0° ～75° 回転：165° ～180°		左右：0° ～345°、上下：0° ～77° 回転：0° ～345°		
イメージ	画像圧縮	メイン	H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264							
		サブ	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG							
		サード								
	出力解像度	1080P(1920×1080) 720P(1280×720) / D1, 640×480 480×240, CIF		5MP(2880×1620), 4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296), 1080P(1920×1080) 720P(1280×720), D1, VGA(640×480) 480×240, CIF		6MP(3296×1856), 6MP(3200×1800) 5MP(2880×1624), 4MP(2688×1520) 1080P(1920×1080), 720P (1280×720) D1, VGA(640×480), 640×360, CIF 480×240		8MP (3840 × 2160), 6MP(3072 × 2048) 5MP(2592 × 1944), 4MP(2592 × 1520) 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296) 1080P (1920 × 1080), 720P(1280 × 720) D1, CIF, 480 × 240, VGA(640×480)		
	フレームレート ※1	メイン	60Hz:1080P/720P(1～30fps) 50Hz:1080P/720P(1～25fps)		5MP/4MP/3MP/1080P/720P (60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps)		6MP/5MP/4MP/1080P (60Hz：1～30fps; 50Hz: 1+F40～25fps)		8MP/6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps) HFR Mode: 1080P/720P (60Hz: 1～60fps; 50Hz: 1～50fps)	
		サブ	60Hz:D1/640×480/CIF(1～30fps) / 50Hz:D1/640×480/CIF(1～25fps)		720P/D1/VGA/CIF (60Hz:1～30fps; 50Hz:1～25fps)		720P / D1 / VGA / CIF (60Hz:1～30fps/50Hz:1～25fps)		720P/D1/CIF/VGA/480×240 (60Hz:1～30fps; 50Hz: 1～25fps)	
		サード	D1/CIF/480×240 (60Hz:1～30fps; 50Hz: 1～25fps)		D1/480×240/CIF(1～30fps) 50Hz: D1/480×240/CIF(1～25fps)		D1 / 480 × 240 / CIF (1～30fps) 50Hz: D1 / 480 × 240 / CIF 60Hz:1～30fps/50Hz:1～25fps		720P/D1/CIF/480×240 (60Hz:1～30fps; 50Hz: 1～25fps)	
	ビットレート	128kbps～6Mbps		64kbps～8Mbps						
ビットレートタイプ	VBR/CBR									
i / f	BNC映像出力	CVBS (BNC × 1)								
	オーディオ	入力 ×1 / 出力 ×1								
	内蔵マイク	○ 対応 内蔵								
	ストレージ ※2	microSDHCカード 最大256GBまで								
	Alarm I/O	入力 ×1 / 出力 ×1								
	赤外線 (IR)	○ 対応 IR照射距離 ※3 約30m～最大約50m								
ネット ワー ク	Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)								
	遠隔監視	Webブラウザ / TVT NVR / NVMS2.X / Mobile APP								
	Webブラウザ	IE11(plugin-in required) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+								
	モバイル	iOS (Vear.15以降) / Andriod (Vear.12以降) を搭載したスマートフォン及びタブレット端末								
	プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS								
	DDNS	○ 対応								
	Onvif	○ 対応 IEEE802.3af								
	P&P接続	純正NVR、INT-7700シリーズにのみ対応								
	PoE	○ 対応 IEEE802.3af								
A I 検 知 ※ 4	スマートイベント	線路横断、地域侵入・出入り うろつき検知、違法駐車検知 放置物/紛失物検知		線路横断/領域侵入 (人/車両分類) 放置/行方不明物体検知、紛失物検知		線路横断、徘徊検知 領域侵入・出入り (人・車両分類) 違法駐車検知、放置物・紛失物検知		線路横断、地域侵入・出入り うろつき検知、違法駐車検知 放置物/紛失物検知		
	ターゲットカウント (統計)	ライン/エリア別目標カウント、ヒートマップ								
	例外検出	シーンチェンジ、ビデオブラー、異常色検出、音声例外								
	顔検出	顔検出と顔キャプチャ								
	ビデオメタデータ	人体、自動車、非自動車を同時にキャプチャし、人の特徴13点、自動車の特徴4点、非自動車の特徴1点を抽出								
そ の 他	遠隔モニタリング	Webブラウザ/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP								
	I/Fプロトコル	ONVIF Profile S/G/M/T								
	言語※5	日本語対応								
	電源※6	AC24V / DC12V / PoE								
	消費電力	最大 約 8.5W		最大 約 8.5W		最大 約 10W		最大 約 10.5W		
	作動条件	保管条件：温度：-30℃～65℃ 湿度：95%未満 / 動作条件：温度：-30℃～60℃ 湿度：95%未満								
	IP/IK保護等級	○ 対応 IP67 / IK10								
サイズ (最大値)	約 Ø141×100.2 重量：890g		約 Ø141×100.2 重量：910g		約 Ø141×100.2 重量：960g		約 Ø141×100.2 重量：890g			

※ 仕様並びにデザインは予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

※1 出荷時のメインストリームの解像度は最大値となります

※2 microSD をご一緒にご注文の際は、本体へ装着した状態での納品となります。別納をご希望される際は注文の際にお申し付け下さい。その場合のmicroSD カードへの書き込み試験は行わず出荷となります。

※3 IR (赤外線) の「最大照射距離」とは、IR (赤外線) の最大照射距離 (届く距離) であり、撮影範囲 (距離) ではありません

※4 AI 検知はカメラのスマート検知モード設定により使用できる項目が変わります。

※5 言語設定はログインウィンド上で行います。ログイン後の言語設定はできません。但し一部の製品で日本語非対応の機種も有ります。

※6 PoE Switch/Injector、電源アダプタ及び電源ユニットは付属しておりません。別売となります