

9CH PoE Network Video Recorder

INL-HD8809-8P

民生機






2025.8



- ・ 9 チャンネル ネットワーク・ビデオ・レコーダー (NVR)
- ・ “撮る”、“見る”、“残す” だけに特化した、とにかくシンプルな設計
- ・ 必要最小限の機能のみを搭載しコストダウンを実現
- ・ コンパクト、省スペース設計 横 200 x 奥行 175 x 高さ 40mm 重量 1.5Kg
- ・ ウォールボックスへの収納や壁面取付を考え、本体裏面に 170mm ピッチの固定ビス穴付き
- ・ 8 チャンネル PoE 内蔵 P&P 接続対応 ※純正の H850 シリーズ IP カメラに限る
- ・ HDD SATA×1 最大 8TB/ 台
- ・ P&P 接続純正カメラ H850 シリーズに対応
- ・ リモート接続：モバイル専用 (iOS App / Android App QR コードによる簡単 P2P 接続)

※本製品は民生機で「モバイル App 専用機」です。PC クライアントソフト (CMS/VMS) には非対応です。

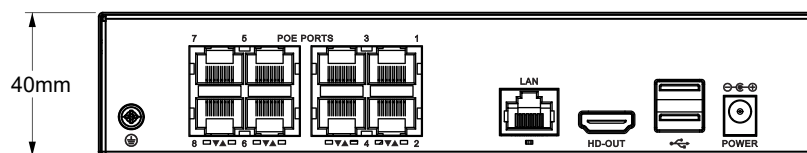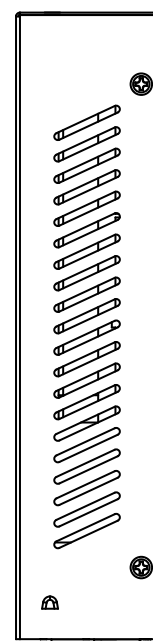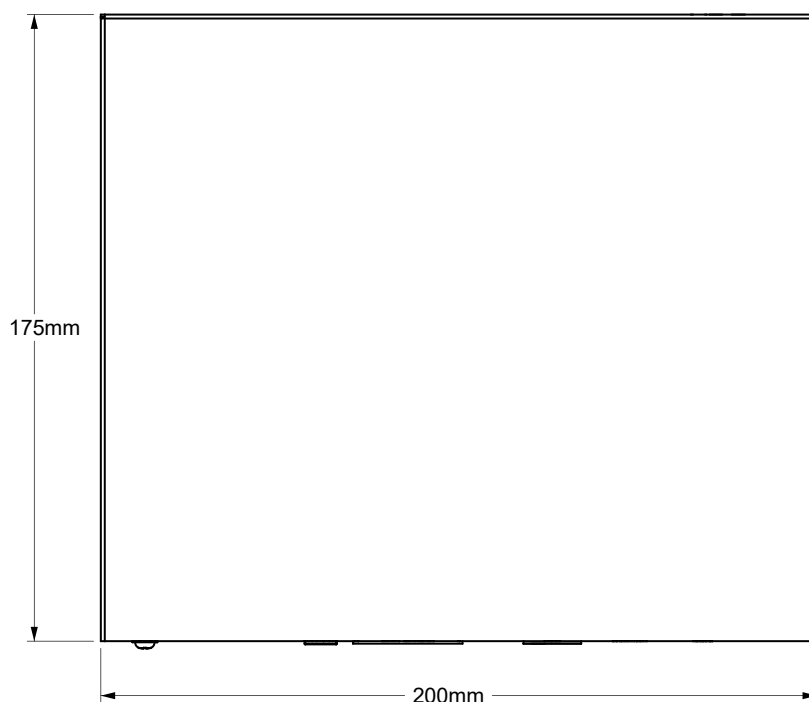

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2023 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕 様

システム	Chip	Dual Cortex A53
	OS	Embedded LINUX
映像入力（解像度）		9CH 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 1280x1024 / 960p / 720p / D1 / CIF
音 声	入力	本体：× 非対応 / IPC：○ 対応
	出力	本体：× 非対応 / ネットワーク：○ 対応
	音声ビットレート	64kbps
	音声圧縮規格	G711U,G711A
Alarm	入出力	× 非対応
	イベント トリガー	録画 / メール / FTP / 静止画
表 示	HDMI	× 1 4K (3840*2160) / 2K (2560*1440) / 1920*1080 / 1280*1024 / 1280*720 / 1024*768
	D-Sub (VGA)	× 非対応
	分割表示	9分割 / 8分割 / 6分割 / 4分割 / 1分割 (1画面)
	デジタル ズーム	○ 対応
	OSD	日本語対応
録 音	画像圧縮	H265 / H264 / H265+ / H264+
	解像度	12MP (4000*3000), 8MP (3840 × 2160), 6MP (3072*2048), 5MP (2592 × 1944) 4MP (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), 1080P (1920 × 1080), 1280x1024 960P (1280x960), 720P (1280 × 720), 960H (960x480), D1 (720 × 576 / 720 × 480)
	レコードレート	PAL : 12MP@6CHx25fps, 4K@9CHx25fps, 5MP@9CH × 25fps, 4MP@9CHx25fps 3MP@9CH × 25fps, , 1080P@9CH × 25fps, 960P@9CH × 25fps, 720P@9CH × 25fps, D1@9CH × 25fps
	記録方法	常時 / イベント / マニュアル / スケジュール
再 生	録画同時再生	録画同時再生はP&P接続またはネットワーク接続によって、再生される台数に制限が発生します。 1CH : 12MP@30fps 1CH : 8MP@30fps 2CH : 5MP@30fps 4CH : 4MP@30fps 7CH 1080P@30fps 9CH 720P@30fps 9CH D1@30fps
	検索方法	ALL / ビデオタイミング / 動体検知 / タグ検索 / スマートイベント / 画像 / ログ
	再生機能	再生 / 一時停止 / 早送り / 巻き戻し / 前のフレーム / 次のフレーム / その他
	バックアップ	USBデバイス / ネットワーク
ネッ ト ワ ー ク	Ethernet	× 1 RJ45 10M/100M(self-Adaptive Ethernet interface)
	受信帯域幅	80Mbps
	送信帯域幅	80Mbps
	プロトコル	IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
	Onvif	Profile S / T
	ブラウザ	Edge / IE8-11 / Google Chrome / Firefox / Safari
	CMSソフトウェア	× 非対応
	モバイル	iPhone (iOS 15以上)/ Android (Ver.12以上)
I/F	ストレージ	1トレイ 最大8TB/台
	USB	× 2 USB 2.0 (リアパネル)
	RS485/eSATA	× 非対応
そ の 他	PoEポート	× 8 最大100Mbps/ポート 最大出力 30W/Port 総出力 ≤ 45W
	P&Pポート	○ 対応 4ポート 最大100m以内
	AI / VCA	× 非対応
	消費電力	DC48V/1.36A ≤ 9.5W (Without Hard Disk and POE)
	環境	-10°C～50°C, 10%～90%(humidity)
	サイズ / 重量	200mm × 175mm × 40mm / 約 1.5Kg

※仕様並びにデザインは、予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。